

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

25. april 2025

Afgørelse om ikke miljøvurdering for grundvandsænkning og omlastehal.

Sagsnummer: GEO-2025-06685
Dokumentnummer: 8397301

Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af Frederikshavn Affald A/S på Buttervej 66, 9990 Skagen

Sagsbehandler:
Rune Kongsgård Jensen
Direkte telefon:
+45 9845 5603

Frederikshavn Kommune har d. 31. marts 2025 modtaget ansøgning fra Frederikshavn affald A/S, til etablering og drift af omlastehal til forbrændingsaffald og midlertidig grundvandssænkning og udledning ved Buttervej 66, 9990 Skagen.

Projektet omfatter en nyopførelse af en omlastehal med rampe, til forbrændingseget affald. Der er tale om midlertidig opbevaring af forbrændingseget affald, der afleveres på anlægget. Herefter omlastes affaldet og transporteres til forbrændingsanlæg og øvrige anlæg. Madaffald opbevares i en overdækket udendørs container ved hallens rampe. Der er 2 tilstødende eksisterende haller øst for omlastehallen med forbundne aktiviteter med tørre oplag og en vaskehal. Disse haller overgår fra Miljøstyrelsens tilsyn med nærliggende deponi til Frederikshavn kommunes tilsyn efter denne miljøgodkendelse. Oplagsaktiviteterne er vurderet både screenings- og godkendelsespligtige. Hallen forventes opført fra maj 2025 til december 2025.

Den midlertidige grundvandssænkning foretages i forbindelse med opførelse af en omlastehal med rampe til forbrændingseget affald er ligeledes vurderes screeningspligtig. Arbejdet med grundvandssænkningen forventes at forløbe indenfor april og maj 2025 og forventes gennemført på ca. 1 måned.

Den midlertidige grundvandssænkning forventes at ske ved vacuumbelastet sugespidsanlæg med nedspulede/forborede og filterkastede sugespidser sat pr. 2 m. Sugespidserne etableres som et ensidet/dobbeltsidet anlæg med spidser sat 2 m under udgravningens bund, svarende til ca. 3,2 m.u.t. De forventede oppumpede mængder kan ses i Tabel 1.

Tabel 1: Skønnede mængder af oppumpet grundvand ved midlertidig grundvandssænkning for hver strækning.

Metode	Ydelse	Varighed	Mængde
Sugespidser	25 m ³ /t	30 dage	18.000 m ³

Det vurderes at der i perioden vil blive grundvandssænket med maksimalt 18.000 m³ grundvand. Det oppumpede grundvand udledes til afledes via forsinkelsesbassin på pladsen til udledning i Buttergrøften, som er klassificeret som et kloakteknisk anlæg. Buttergrøften har udløb i Skagerrak. Såfremt planlagte målinger viser indhold i vand der overstiger gældende grænseværdier, sendes vandet til renseanlæg før udledning.

Da projektet er omfattet af bilag 2 punkt nr. 10m og punkt 11.b i Miljøvurderingsloven har Frederikshavn Kommune screenet projektets aktiviteter i forbindelse med både omlastehal og grundvandssænkning.

Kommunens afgørelse

Frederikshavn Kommune har på baggrund af den vedlagte screening vurderet, at omlastehallen og den tilhørende grundvandssænkning med udledning ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af pligt til miljøvurdering. Afgørelsen er truffet jf. § 21 i Miljøvurderingsloven.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til gennemførelse af projektet, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af omlastehallen eller grundvandssænkningen og udledningen.

Grundet grundvandssænkningen samt udledningens begrænsede størrelse er en tilladelse ikke påkrævet.

Baggrunden for afgørelsen kan ses i vedlagte screening. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Frederikshavn Kommune og de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis der ved oppumpningen konstateres forurening, skal Frederikshavn Kommune straks kontaktes.

Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter, jf. Habitatbekendtgørelsen. Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Der er foretaget beregninger af omlastehallen og den midlertidige grundvandssænkning på påvirkning på de omkringliggende arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes at omlastehallen ikke vil have nogen påvirkning på omkringliggende §3 områder. Sænkningstragten som følge af den midlertidige grundvandssænkning vil ikke komme i nærheden af nogen §3-beskyttede naturlokaliteter.

Det er vurderet at nærliggende vandløb ikke påvirkes væsentlig af den midlertidige grundvandssænkning. Udledningen af det oppumpede grundvand sker til Buttergrøften, der er klassificeret som kloakteknisk anlæg. Det vurderes derfor, at projektet ikke påvirker vandløb kritisk.

Den midlertidige grundvandssænkning og projektområdet er beliggende ca. 280 syd for Natura 2000-habitatområdet nr. 1, Skagens Gren og Skagerrak. På udpegningsgrundlaget for området er der følgende arter: Stavsild (*Alosa fallax*) og Marsvin (*Phocaena phocaena*) og følgende habitatnaturtyper: Sandbanke (1110), Rev (1170), Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit* (2130), Klithede* (2140), Havtornklit (2160), Grårisklit (2170), Skovklit (2180), Klitlavning (2190), Søbred med småurter (3130), Kransnålalge-sø (3140) og Næringsrig sø (3150). Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området, dets naturlokaliteter og arter grundet afstanden, samt at en evt. grundvandssænkning ifølge beregningerne ikke vil komme i nærheden af Natura 2000 området.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og uopdyrkede arealer i øvrigt.

Der er registreret strandtudse indenfor en radius af ca. 300 meter fra projektområdet. Projektområdet er lokalplanlagt som et offentligt forsyningsområde med befæstet underlag og store lagerbygninger. Projektområdet befinder sig midt i dette areal. Der forventes ikke at være bilag IV-arter på arealet.

Vurdering i forhold til risiko for mobilisering af jordforurening

Den midlertidige grundvandssænkning er beliggende nord for et kortlagt V2 område på Buttervej 60, i kanten af sænkningstragten. Grundet grundvandssænkningens korte varighed og afstanden til området vurderes der ingen væsentlig risiko for mobilisering af forurening.

Partshøring

Afgørelsen blev sendt i partshøring d. 22. april 2025. Ansøger havde ingen bemærkninger til afgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside d. 25.04.2025.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse ifølge Miljøvurderingsloven kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Klagefristen udløber ved midnat d. 23.05.2025.

Bilag

- Screeningsskema for miljøvurdering
- Klagevejledning ift. Miljøvurderingsloven

Lovhenvisninger

- Miljøvurderingsloven – LBK nr. 4 af 03/01/2023
- Habitatbekendtgørelsen – BEK nr. 1098 af 21/08/2023

Med venlig hilsen

Rune Kongsgård Jensen (RNJN)
Ingeniør | Natur & Miljø

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN, Lokalkomiteen for Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk &
frederikshavn@dn.dk

Friluftsrådet, Frederikshavn@friluftsradet.dk

Friluftsrådet - lokal, lokalraad@friluftsradet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Lystfiskerforeningen Frederikshavn formandlfo@gmail.com

**Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende omlastehal for forbrændings- og madaffald.
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**

--

Sagsnr.: GEO-2024-06685


Miljøscreening udført pr. 10. 04. 2025 ud fra ansøgningsskema pr. den 18.02.2025.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Projektet omfatter en nyopførelse af en omlastehal med rampe, til forbrændingseget affald. Der er tale om midlertidig opbevaring af forbrændingseget affald, der afleveres på anlægget. Herefter omlastes affaldet og transporteres til forbrændingsanlæg og øvrige anlæg. Madaffald afleveres i en overdækket container uden for omlastehallen. Projektet omfatter ydermere to eksisterende haller, henholdsvis hal 2 og hal 3. Hal 2 fungerer som omlastningshal for tørre fraktioner. Hal 3 fungerer som garage og vaskehal for Forsyningens renovationskøretøjer og huser ydermere et diesel-tankanlæg til renovationskøretøjer og øvrige køretøjer, der anvendes på Skagen genbrugsplads og Miljøanlæg. Disse køretøjer anvendes også i hal 1 og 2. Der foretages i forbindelse med opførelsen af omlastehallen en grundvandssænkning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Affald A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, +45 98 29 90 00, forsyningen@forsyningen.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Stefanie Zimmer Pham, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, +45 51633021, stph@forsyningen.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Buttervej 66, 9990 Skagen Matrikel nr.: 124a, Skagen Markjorder Nordvestlige del af matrikel nr. 110, Skagen Markjorder.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:31.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:



Kortbilag i målestok med indtegning af anlægget og projektet. Se også Bilag B

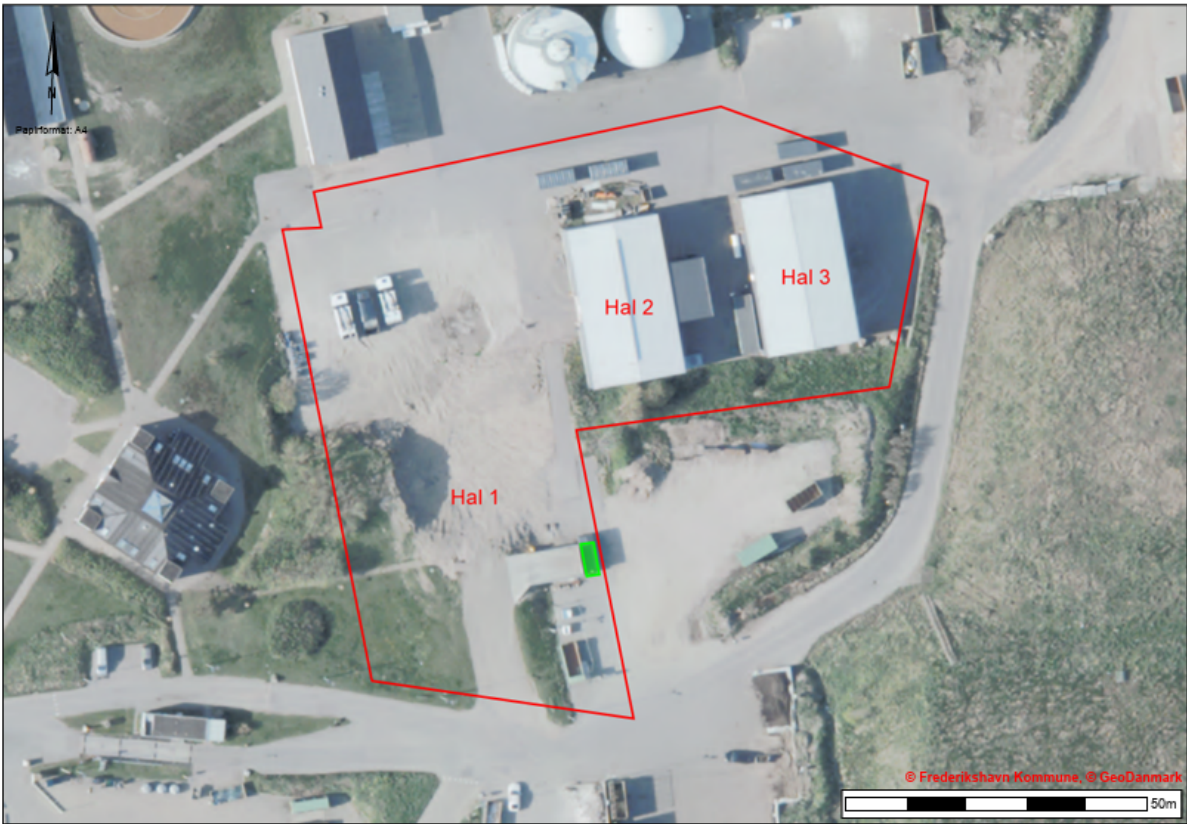

Oversigt over området: Hal 1 og 2 vil indeholde alle oplag undtagen madaffald, der er markeret med grønt. Hal 1 er endnu ikke opført.

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		x	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	x		Punkt 10m: Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. Punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Ejer af grunden, Frederikshavn Affald A/S, er også bygherre.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	4700 m ² 200 m ² . Dette areal består af ny rampe til Hal 1 samt belægning langs siden.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : – Projektets bebyggede areal i m ² : – Projektets nye befæstede areal i m ² : – Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	Der er behov for at bortlede op til 18.000 m ³ over en periode på 30 dage, svarende til 25 m ³ /t. Der forventes at anvendes vacuumbelastet sugespidsanlæg med nedspulede/forborede og filterkastede sugespidses sat pr. 2 m. Sugespidsene etableres som et ensidet/dobbeltsidet anlæg med spidses sat 2 m under udgravningens bund, svarende til ca. 3,2 m.u.t. Det oppumpede vand afledes via forsinkelsesbassiner på pladsen til udledning i Buttergrøften, som er klassificeret som et kloakteknisk anlæg. Buttergrøften har udløb i Skagerrak. Skulle vandets jern indhold vise sig at være for højt ledes vandet først til renseanlæg. 6000 m ² 1411 m ² (Hal 1 570 m ²) 198,3 m ² 11136m ³ heraf 5520m ³ for den nye hal. 16 m. Nedrivning af ældre forbrændingsanlæg er gennemført, efter tilladelse til nedrivning givet den 21. august 2023 Ikke relevant Ikke relevant

Projektets karakteristika:		Bemærkning/begrundelse																																																															
4.	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:	Vand til mandskabsvogne og rengøring af værktøj Ikke fastlagt Vand fra mandskabsvogne Ingen udledning Afledes via eksisterende regnvandssystem 04/2025-12/2025																																																															
	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:																																																																
	– Vandmængde i anlægsperioden:																																																																
	– Affaldstype og mængder i anlægsperioden:																																																																
	– Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:																																																																
	– Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:																																																																
	– Håndtering af regnvand i anlægsperioden:																																																																
– Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:																																																																	
5.	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	<table><tr><th>Affaldsfraktion</th><th>Forventet årlig mængde tons</th><th>Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner tons</th><th>Oplagringsmåde og -sted.</th></tr><tr><td>Restaffald (kun i hal 1)</td><td>5000</td><td>100</td><td>Affaldet opbevares i hal 1 i lukkede containere</td></tr><tr><td>Papir/pap</td><td>300</td><td>50</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Plast/metal/kartoner</td><td>300</td><td>50</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Gips</td><td>300</td><td>50</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Isolering</td><td>300</td><td>50</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Tekstilaffald</td><td>50</td><td>20</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Bøger</td><td>50</td><td>20</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>EPS</td><td>10</td><td>2</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Glas og flasker</td><td>200</td><td>40</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Deponeringsaffald</td><td>700</td><td>50</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Hård plast</td><td>50</td><td>10</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Folie</td><td>50</td><td>10</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>PVC</td><td>50</td><td>10</td><td>Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere</td></tr><tr><td>Madaffald (udendørs)</td><td>500</td><td>20</td><td>Udendørs dækket container ved rampe til hal 1, max 7 dages oplag.</td></tr></table>				Affaldsfraktion	Forventet årlig mængde tons	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner tons	Oplagringsmåde og -sted.	Restaffald (kun i hal 1)	5000	100	Affaldet opbevares i hal 1 i lukkede containere	Papir/pap	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Plast/metal/kartoner	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Gips	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Isolering	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Tekstilaffald	50	20	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Bøger	50	20	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	EPS	10	2	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Glas og flasker	200	40	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Deponeringsaffald	700	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Hård plast	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Folie	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	PVC	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere	Madaffald (udendørs)	500	20	Udendørs dækket container ved rampe til hal 1, max 7 dages oplag.
		Affaldsfraktion	Forventet årlig mængde tons	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner tons	Oplagringsmåde og -sted.																																																												
	Restaffald (kun i hal 1)	5000	100	Affaldet opbevares i hal 1 i lukkede containere																																																													
	Papir/pap	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Plast/metal/kartoner	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Gips	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Isolering	300	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Tekstilaffald	50	20	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Bøger	50	20	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	EPS	10	2	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Glas og flasker	200	40	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Deponeringsaffald	700	50	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Hård plast	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Folie	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	PVC	50	10	Oplagres på gulv i oplagringsområde samt i containere																																																													
	Madaffald (udendørs)	500	20	Udendørs dækket container ved rampe til hal 1, max 7 dages oplag.																																																													
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:																																																																	

Tabel 1. Affaldsfraktioner. Medmindre andet er angivet, befinder affaldet sig i hal 2.


– Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	- - Der produceres ikke færdigvarer - Vand til skylning af halgulv, maksimal årlig mængde 400m³. Dagligt max 2m³
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	- Der vil ikke modtages eller genereres farligt affald - Almindeligt husholdningsaffald fra ansatte - Spildevand fra rengøring af halgulv. 400 m³ årligt, dagligt max 2 m³ - intet - Tagvand ledes til vandledning v. Buttervej

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Nej, der er eksisterende vandforsyning på grunden i dag.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?	x	nej		Tilslutningstilladelse til industrispildevand er søgt sammen med ansøgningen.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			x	Anlægsfasen forventes ikke at lede til støjgener
– I driftsfasen?			x	Driftsfasen forventes ikke overskride de vejledende grænseværdier for støj, primære støjkloder vil være intern transport, der ikke forventes at overskride støjgrænserne.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			x	Anlægsfasen forventes ikke at overskride de vejledende grænseværdier for luftforurening.
– I driftsfasen?			x	Aktiviteter på pladsen forventes ikke at overskride de vejledende grænseværdier for luftforurening, ingen af de ansøgte opbevaringer af oplag giver anledning til luftforurening. Der er ikke afkast fra virksomhed.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			x	Anlægsfasen forventes ikke at give anledning til vibrationsgener
– I driftsfasen?			x	Der vil ikke drives aktiviteter på pladsen der vil give anledning til vibrationsgener.
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			x	Anlægsfasen forventes ikke at give anledning til støvgener
– I driftsfasen?			x	Ingen af de ansøgte oplag og aktiviteter vurderes at give anledning til støvgener.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			x	Anlægsfasen forventes ikke at give anledning til lugtgener
– I driftsfasen?			x	Projektet forventes ikke at lede til lugtgener. Organisk materiale i form af madaffald opbevares i lukket container, med begrænset oplagstid på en uge i sommerhalvåret.
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			x	Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til væsentlige lysgener i forbindelse med anlægsfasen. Det oplyses at der kan være behov for belysning i anlægsfasen, som kan påvirke naboarealer og omgivelserne. Grundet projektets placering vurderes det dog ikke at få en væsentlig påvirkning.

– I driftsfasen?			x	Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til væsentlige lysgener i forbindelse med driftsfasen. Det oplyses at der kan være behov for belysning i driftsfasen, som kan påvirke naboarealer og omgivelserne. Grundet projektets placering vurderes det dog ikke at få en væsentlig påvirkning.
-------------------------	--	--	----------	---

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Ikke omfattet af bekendtgørelsen, der vurderes ingen særlig risiko for uheld. Ikke omfattet af bekendtgørelsen, der vurderes ingen særlig risiko for uheld.


Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Projektet er omfattet af lokalplan nr. SKA.110-O.19 - Offentligt forsyningsområde ved Buttervej. Den planlagte bygning har en bygningshøjde på 10,8 meter, hvilket overskrider lokalplanens §6.4 der angiver en bygningshøjde på 8,5 meter. Dog kan dele af bygninger og anlæg ved særskilt dispensation opføres i større højde såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Der er i forbindelse med projektet søgt om dispensation hertil. Med forbehold om, at projektet kan opnå dispensation – forudsætter projektet ikke ændringer eller justeringer i eksisterende lokalplan.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Projektet er omfattet af ramme SKA.T.05.02 – Buttervej, der angiver en maks. Bygningshøjde på 8,5 meter. Såfremt, at der gives dispensation til en ændring af bygningshøjden, forudsættes ingen ændringer af rammen.
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Nej.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Projektet etableres på et eksisterende forsyningsområde og påvirker derfor ikke den samlede arealressource i en negativ retning.
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	En mindre del af projektområdets nordlige område berøres af gældende skovbyggelinjer. Skovbyggelinjen er ophævet for det resterende projektområde. Der skal søges om reduktion – men vurderes ikke få en påvirkning for projektet.
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Projektområdet er beliggende i et eksisterende forsyningsområde, som allerede i dag håndterer denne type projekter. Området er placeret ca. 800 meter fra kysten. Projektet vurderes ikke at få betydning for forvaltningen af kystnærhedszonen og vurderes ikke at påvirke den visuelle oplevelse af kystområdet.
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej.
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Området er kategoriseret som "område med krav om analyser" enhver jordflytning vil dermed medføre analysekrav. Der er derfor ikke risiko for mobilisering af jordforurening. Grundvandsænkningstragten går ind over hjørnet af et V2 kortlagt område med olie-benzin og tungmetaller. Grundvandssænkningen lille størrelse (18.000m ³) og korte varighed (30 dage), samt områdets beliggenhed i det yderste af sænkningstragten gør, at det ikke vurderes at nærliggende jordforurening mobiliseres.

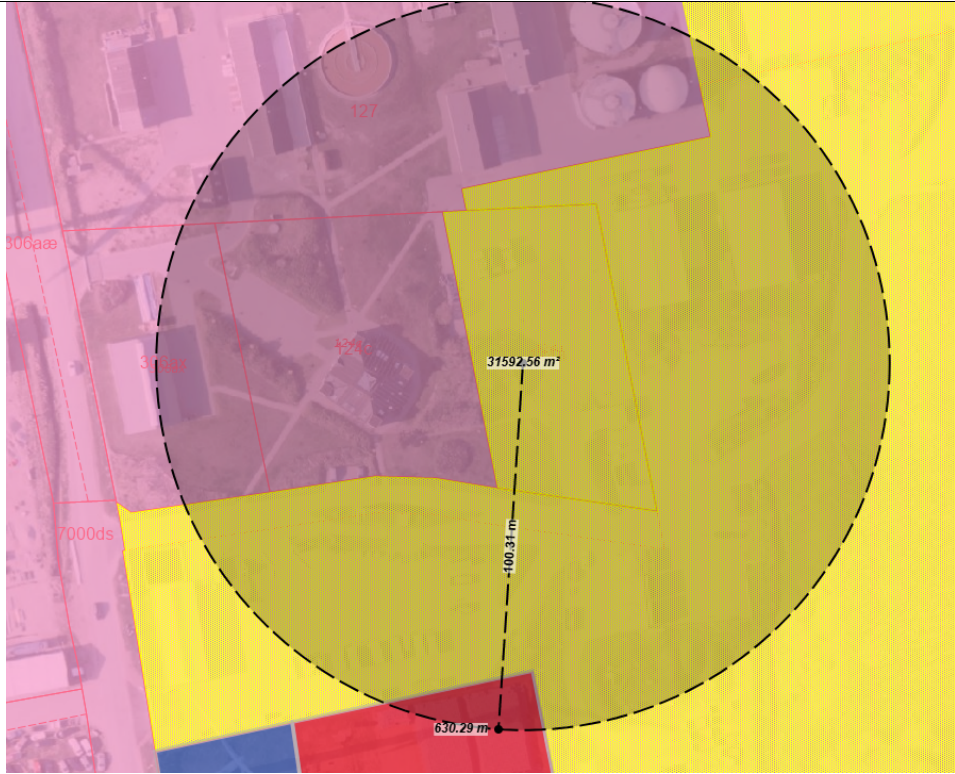				
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Der er ingen råstofområder i nærheden af projektområdet.
25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet er hverken beliggende i områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), eller indvindingsoplande (IOL) til almene vandværker. Det vurderes at der ikke er risiko for nedsivning af stoffer der kan forurene grundvandet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Det oppumpede grundvand afledes til det kloaktekniske anlæg Buttergrøften, som udmunder i Skagerrak. Hvis der påvises for højt jern niveau, eller andre overskredne grænseværdier, ledes det til renseanlæg. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke overfladevand.
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Ikke relevant
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Ikke relevant
29. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende			X	Ikke relevant

fredning?				
-----------	--	--	--	--

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter?			X X X X	Der er ikke beskyttet natur indenfor projektområdet eller den midlertidige grundvandssænkningstragt. Det nærmeste § 3 areal, hede, ligger ca. 250 m vest for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke det beskyttede naturområde. Der er registreret strandtudse, hugorm og stålorm i en radius af ca. 300 meter fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke fredet arter (se i øvrigt punkt om bilag IV-arter) Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 1: Skagens Gren og Skagerrak som ligger ca. 280 meter nord for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området grundet projektets placering og omfang. Der er registreret strandtudse indenfor en radius af ca. 300 meter fra projektområdet. Projektområdet er lokalplanlagt som et offentligt forsyningsområde med befæstet underlag og store lagerbygninger. Der forventes ikke at være bilag IV-arter på arealet. Arealet forventes ikke at rumme sjældne arter – se svar ovenfor.
31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (DVFI m.m.)? - Grundvand? - Naturområder (fx talegrænser for N-emission)? - Boligområder (støj/lys og luft)?			X X X X	Se pkt. 26. Jf. vandområdeplaner 2021-2027 i miljøgis, er der for området god kemisk og kvantitativ tilstand af den terrænnære grundvandsforekomst. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ikke relevant. Der er ikke områder i nærheden af projektområdet, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for støj/lys og luft allerede er overskredet.
32. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X	Nej		Den nordlige del af området er fastlagt som område med risiko for oversvømmelse ved nedbørshændelse, det forventes dog ikke at have en effekt på aktiviteterne på området, eller kunne lede til miljøpåvirkning, da det ikke er områder med oplag.


				
33. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Nej.
34. Kan projektet påvirke?				
– Historiske landskabstræk?			X	Grundet projektområdets placering og omfang vurderes projektet til ikke at påvirke historiske landskabstræk i området.
– Kulturelle landskabstræk?			X	Grundet projektområdets placering og omfang vurderes projektet til ikke at påvirke kulturelle landskabstræk i området.
– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Grundet projektområdets placering og omfang vurderes projektet til ikke at påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk i området.
– Æstetiske landskabstræk?			X	Grundet projektområdets placering og omfang vurderes projektet til ikke at påvirke æstetiske landskabstræk i området.
– Geologiske landskabstræk?			X	Grundet projektområdets placering og omfang vurderes projektet til ikke at påvirke geologiske landskabstræk i området.

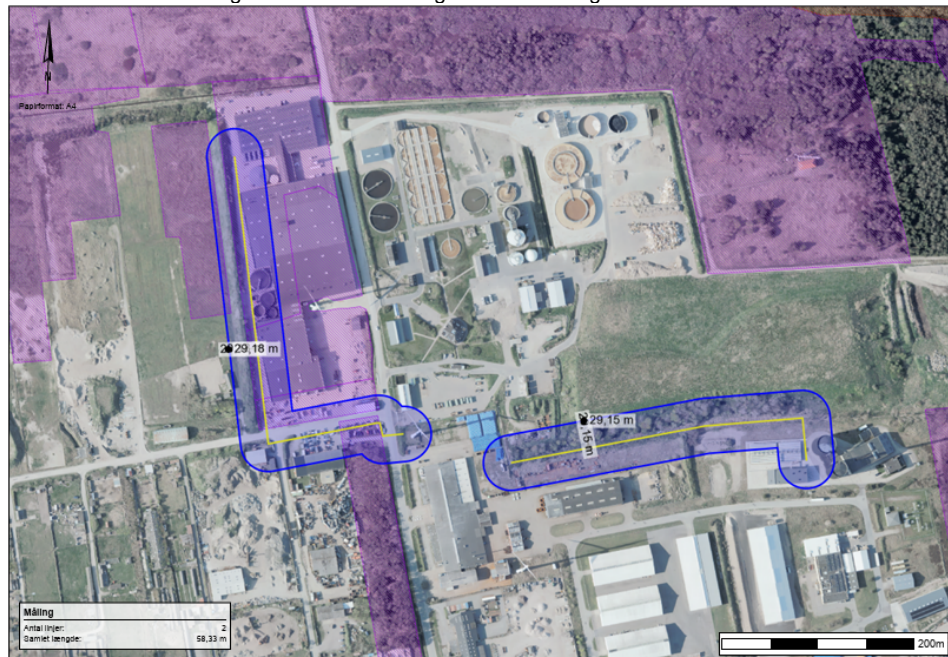Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Området, hvor projektet tænkes placeret, vurderes ikke sårbart overfor de forventede miljøpåvirkninger.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?	X	Nej		Ifm. at der skal ligges en fjernvarmeledning fra Skagen Salmon til Skagen Varmeværk, skal der ligeledes grundvandssænkes. Den forventede sænkingsudbredelse ses på nedenstående kort. Ved denne grundvandssænkning sænkes grundvandet på en strækning på 40 m ad gangen, og projektet forventes at være i 10 uger i løbet af foråret og kan strække sig til start sommer.  Ud fra sænkningstragten beregnede udbredelser forventes grundvandssænkningerne lige nøjagtig ikke at overlape og dermed forårsage kumulative påvirkninger på miljøet.
37. Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.


38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?				
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?				Ingen.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				Miljøpåvirkningerne forventes hverken enkeltvis eller samlet at kunne være væsentlige.
– Enkeltvis?			X	
– Eller samlet?			X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Den samlede miljøpåvirkning vurderes ikke at være kompleks.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Nej.
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	
– Hyppig?			X	
– Reversibel?	X	Nej		Påvirkningen vurderes reversibel ved ophør af grundvandsindvinding.

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Påvirkningen fra projektet vurderes ikke væsentlig og er ikke vurderet af medføre kritisk påvirkning af hverken natur, vandløb, eller øvrige omgivelser. Projektet er således ikke omfattet af pligt til miljøvurdering.

Bilag A Projektets beliggenhed

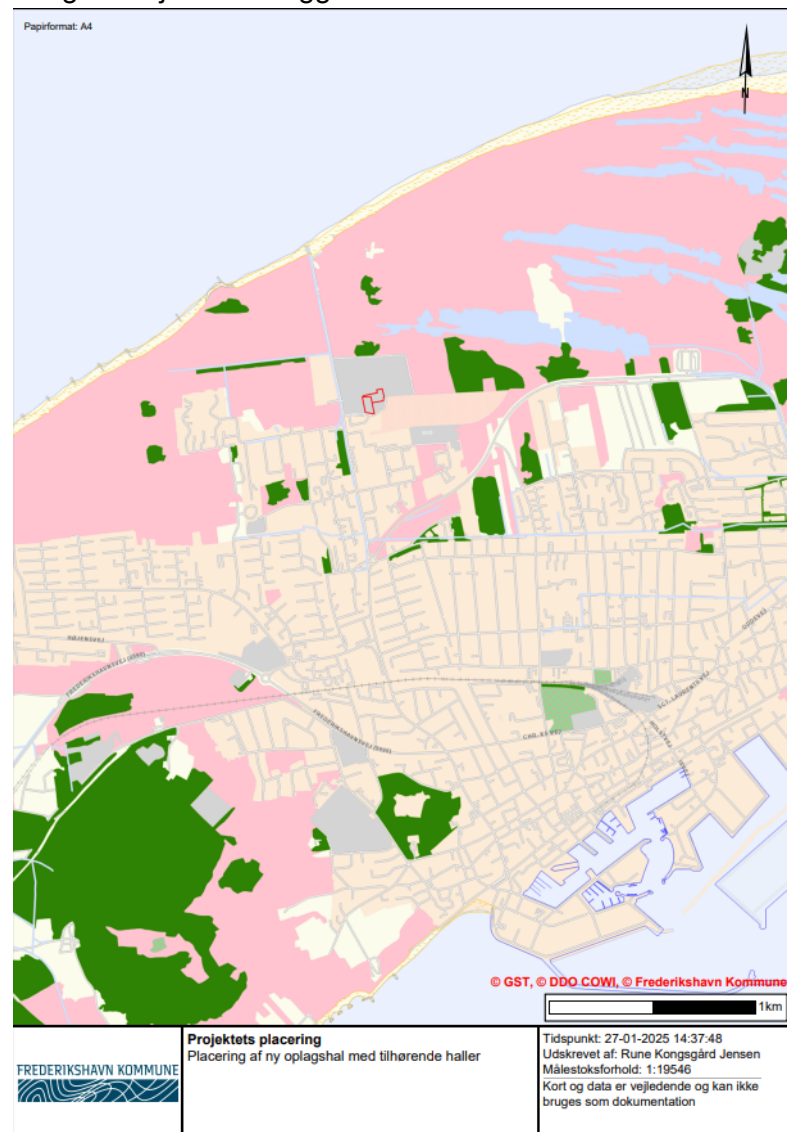

Bilag B: Oversigt over Hal 1 med Spildevandsledninger

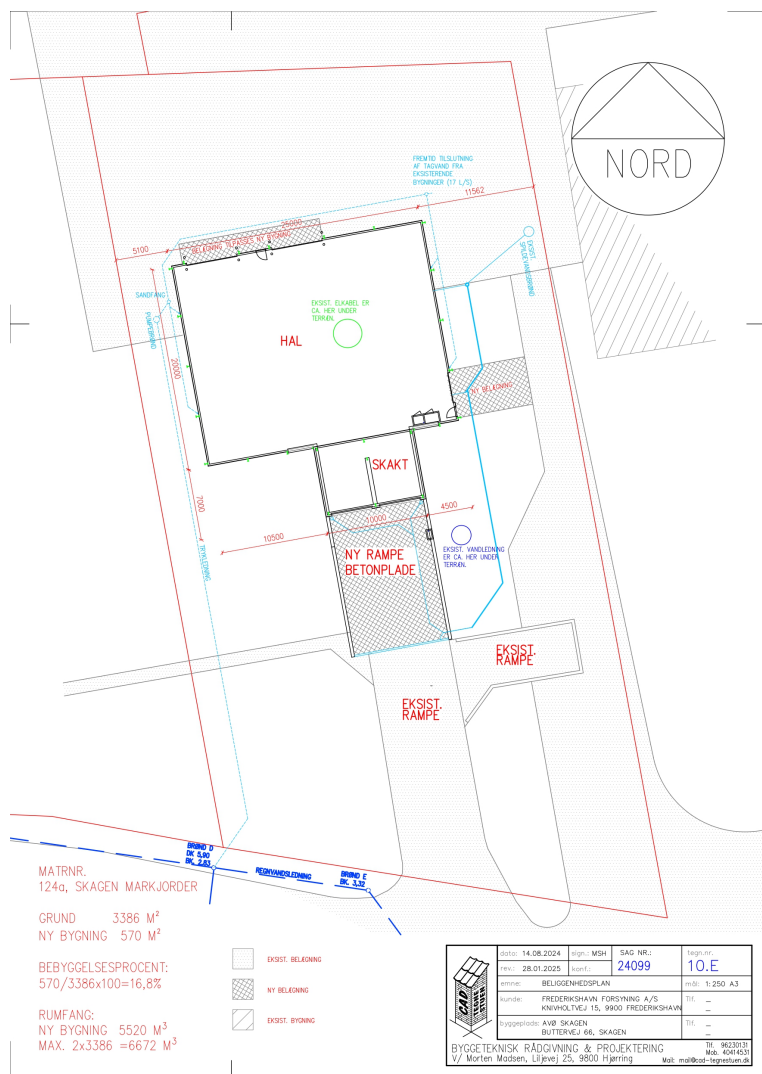

Vejledning om klagemuligheder m.v. vedrørende afgørelser efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Reglerne fremgår af lovens kapitel 18 (§§ 49-54)

Efter lovens § 49, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af:
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. Klager kan anmode Nævnet om særskilt behandling af eventuel opsættende virkning. Klager afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link:

<https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Flere oplysninger om gebyrordning og klagebehandling kan findes på www.nmkn.dk. Kommunen giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage.

Civil retssag

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.