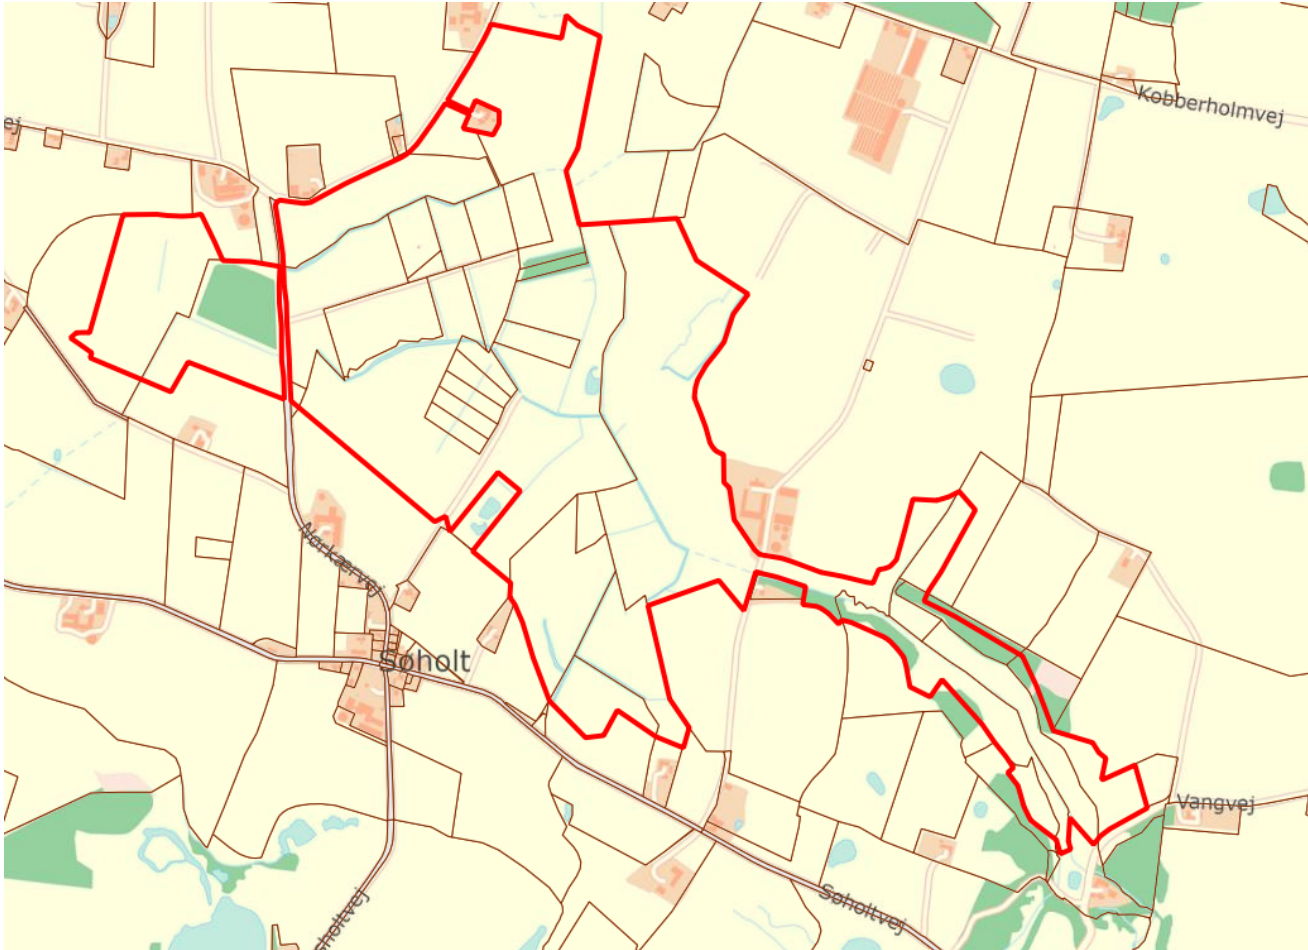



**Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende Lavbundsprojekt, Krogens Møllebæk
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**

Sagsnr.: GEO-2020-01360
 Miljøscreening udført pr. 16/02/2026

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Frederikshavn Kommune har fået tilsagn til realisering af et lavbundsprojekt ved Krogens Møllebæk, beliggende nord for Søholt med et areal på ca. 110 hektar. Projektet gennemføres som led i den nationale indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer til Kattegat gennem genopretning af lavbundsarealer med organiske jorde. Projektets hovedformål er: • at reducere udledningen af CO₂ ved at hæve vandstanden og standse dræning i kulstofrige lavbundslande, • at reducere udledningen af kvælstof til Kattegat gennem længere opholdstid og øget denitrifikation, • samt at forbedre naturtilstanden i eng-, mose- og vandløbsområder gennem mere naturlige hydrologiske forhold. Projektet bygger på en teknisk forundersøgelse gennemført i 2021–2022, hvor de hydrologiske, geotekniske og naturmæssige forhold i området blev kortlagt, og hvor der blev udarbejdet et skitseprojekt med forslag til grøftesløjfning, drænafrøydelse og genslyngning af de offentlige vandløb. Projektet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 236 af 15. februar 2022 om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter, Vejledning til vand- og klimaprojekter 2024–2025, samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøhåndbøger om genopretning af vådområder og lavbundsprojekter, jf. www.vandprojekter.dk.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn RKGL@Frederikshavn.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Rikke Glinvad Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 98456116

	RKGL@Frederikshavn.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Projektlokationen ses på nedstående kort: Tilhørende matr.nr., ejerlav og adresser ses i Bilag A: 
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:

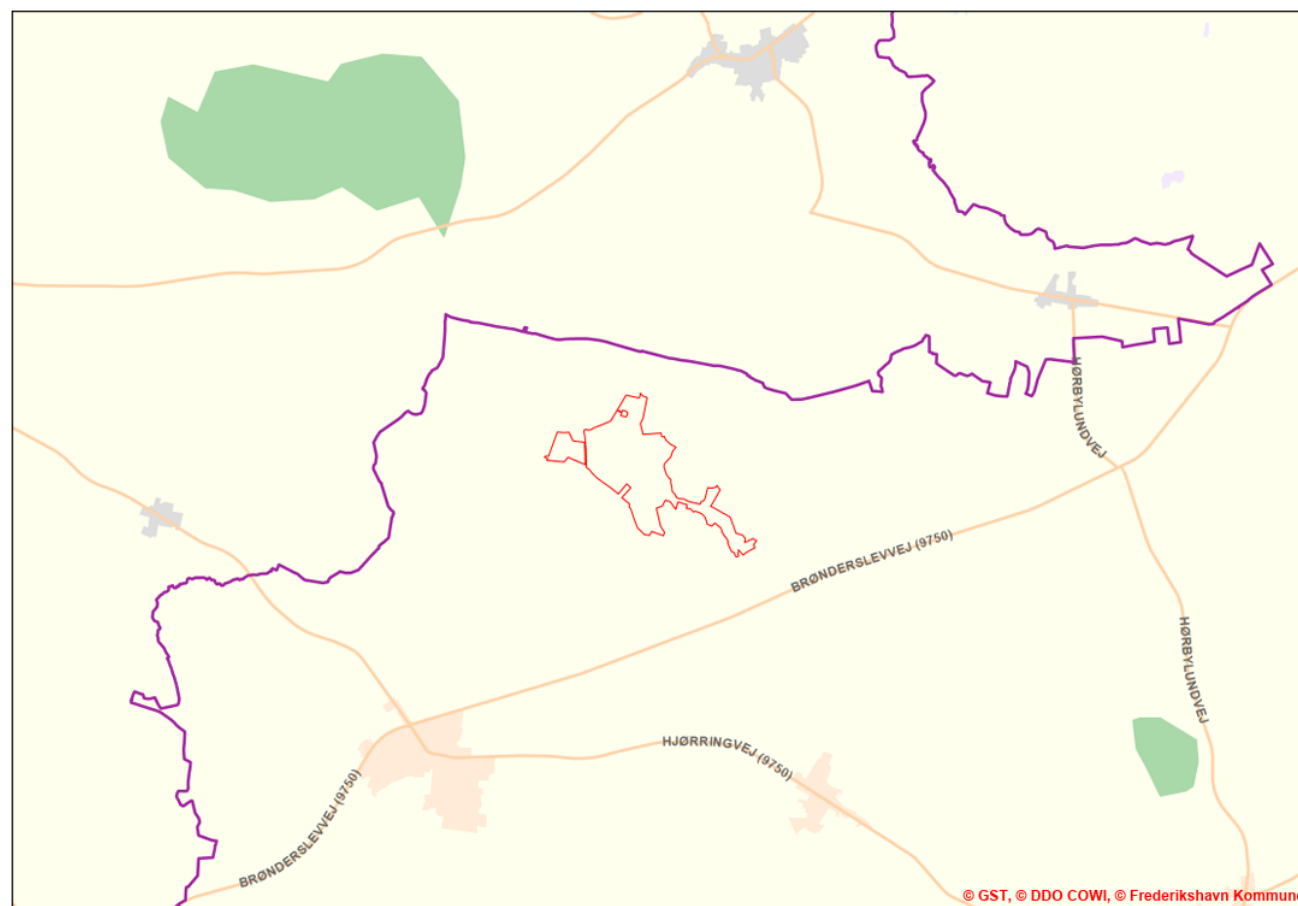

Målestok 1:50.000

© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune

Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):



Målestok 1:10.000

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		x	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	x		Bilag 2, stk. 10f " Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb."


[illegible]

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Der udledes ikke spildevand i projektet. Der sløjfes dræn og tilkastes grøfter, som giver mere overfladevand på terræn. Ikke relevant for lavbundsprojekt Anlægsperioden forventes medio 2026, hvis myndighedsbehandlingen tillader det. Projektets kendelse har skæringsdato d. 1/5 2026 og det forventes, at komme i udbud efterfølgende og umiddelbart herefter realisering. Realiseringstilsagn gælder til oktober 2027.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Ikke relevant for lavbundsprojekt Regnvand og andet overfladevand håndteres lokalt idet terræn overrisles af dræn, som sløjfes. Grøfter og vandløbsbund hæves eller tilkastes for at få mere vand på terræn.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			x	Ingen bemærkninger
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Ingen bemærkninger
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			x	De vejledende grænseværdier for støjgener vurderes ikke at blive overskredet i hverken anlægs- eller drift fasen.
– I driftsfasen?			x	
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			x	De vejledende grænseværdier for luftgener vurderes ikke at blive overskredet i hverken anlægs- eller drift fasen.
– I driftsfasen?			x	
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			x	Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener anlægs- eller drift fasen.
– I driftsfasen?			x	
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			x	Der forventes ingen væsentlige støvgener i anlægsfasen eller driftsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra støv i anlægsfasen med miljøbeskyttelsesloven.
– I driftsfasen?			x	
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			x	Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til lugtgener hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
– I driftsfasen?			x	
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			x	Det er taget i betragtning at anlægsfasen skal foregå i dagtimer og uden større behov for ekstra belysning – dermed ingen lysforurening i hverken anlæg eller drift fasen.
– I driftsfasen?			x	

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x x	Projektet er ikke omfattet Risikobekendtgørelsen, da der ikke skal håndteres farlige, giftige eller eksplosive/brandfarlige stoffer under projektet. Der vurderes også meget lav risiko for uheld.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Ingen bemærkninger
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Ingen bemærkninger
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?	x	Nej		Projektområdet er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanrammer, hvor hovedanvendelsen er landbrug. Lavbundsprojekter vurderes som udgangspunkt at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for natur, klima og lavbundsgenopretning, og der kræves derfor ikke landzonetilladelse efter planlovens §35. Projektet ændrer ikke arealanvendelsen i planlægningsmæssig forstand, men bidrager til realisering af kommunens mål om naturforbedring og klimareduktion. Der foretages også mindre terrænændringer ifm. sløjfning af dræn, hævnning af vandstand og etablering af en lavvandet sø, samt mindre bekkasinskrab, som vil kræve landzonetilladelse.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Ingen bemærkninger
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x	Nej		Der er indenfor projektområdets nordøstlige del, registreret overlap med fortidsmindebeskyttelseslinjen (100m jf. NBL §18) for en gravhøj (fredningsnr. 0715:10), som er beskyttet efter Museumsloven. Der vil løbende blive foretaget arkæologisk overvågning af området i anlægsfasen, som det er aftalt med Vendsyssel Historiske Museum under den tekniske forundersøgelse i 2022. Det forventes, at der kan dispenseres til projektet, da der ikke er planlagt gravning eller kørsel inden for beskyttelseslinjen. Et mindre område indenfor den sydlige del af fortidsmindebeskyttelseslinjen (ca. 3223 m ²) forventes at blive vådere efter udlægning af groft materiale i Hørby Å syd for gravhøjen. I reglen vil vådgøring netop være en fordel for bevaringen af evt. skjulte fortidsminder jf. høringssvar fra specialkonsulent fra Center for Kulturarv. Beskyttelseslinjens overlap med projektområdet ses på kortet nedenfor.

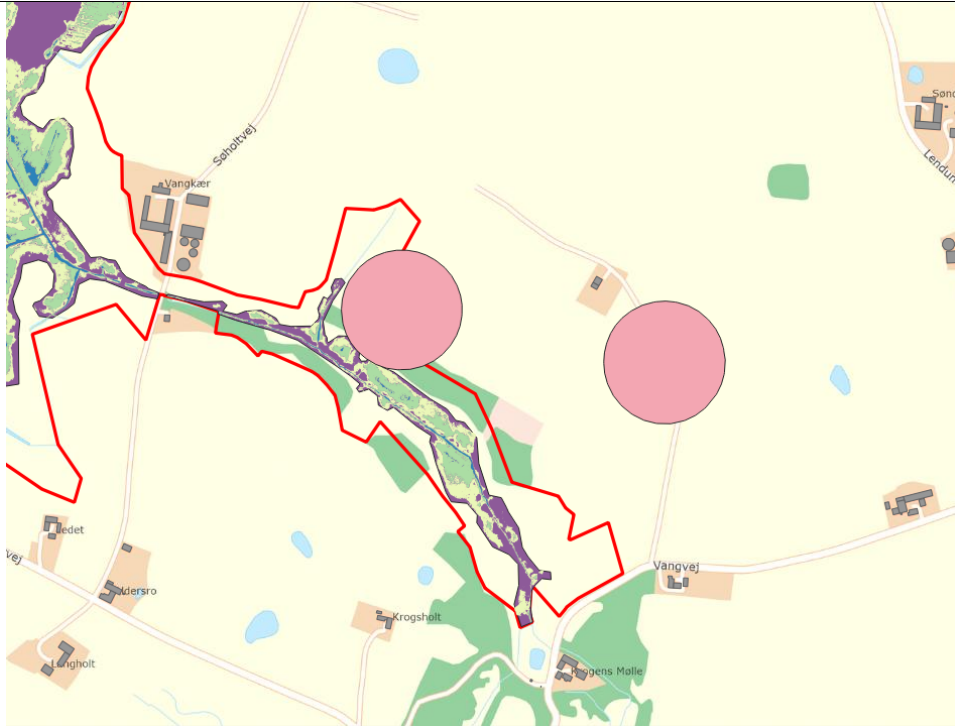				
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Ingen bemærkninger
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?	(x)	Nej		Anvendelsen ændres kun indenfor projektgrænsen som kontrolleret af afvandingsmodeller, som bekræfter at der ikke vil ske påvirkning af omkringliggende naboarealer. Der er indgået lodsejeraftaler med de involverede.
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			x	Det vurderes, at projektet har ingen risiko for at mobilisere nærliggende jordforureninger, da der ikke er registreret forureninger i projektområdet. Eventuelle forureninger i randzonen af projektområdet vil blive håndteret i overensstemmelse med de regionale miljømyndigheders anvisninger, og jordarbejder udføres efter gældende retningslinjer for håndtering af jord.
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	Projektet er ikke beliggende i et udlagt råstofområde/interesseområde, og vil derfor ikke hindre anvendelsen heraf
25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			x	Lavbundsprojekter har til formål at udtage drænet landbrugsjord og hæve vandstanden. Dette reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor til grundvandet og vandløb, hvilket beskytter vandressourcen snarere end at hindre den. Da sprøjtning og gødskning ophører, mindskes risikoen for forurening af grundvandet. Dermed vil projektet ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder	x	Nej		

(herunder sårbare vådområder)?				Ja, projektet vil medføre fysiske ændringer af vandområder og omlægning af hydrologien med det formål at forbedre miljøtilstanden (vandløb/vådområde). • Dræn/grøfter: Eksisterende drænløsningsanlæg sløjfes, og grøfter dækkes til eller opstemmes for at hæve grundvandsstanden. • Vandløb: Vandløb i området kan blive genslynget (restaureret) for at forbedre fysiske forhold (f.eks. gydegrus). • Vådområde: Der etableres våde enge, tørvemoser eller lavbundssøer, hvilket øger vandarealet. • Udledning: Der forventes en reduktion i udledningen af kvælstof, fosfor og drivhusgasser (CO₂) til vandmiljøet (fjorde/hav). Projektet vurderes at have en positiv effekt på overfladevandets tilstand ved at reducere næringsstofudvaskning og øge bufferkapaciteten mod store vandmængder i området.
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Ingen rydning
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker. Projektet (lavbundsprojekt) har til formål at fremme natur, biodiversitet og klima ved at udtage lavbundsjord og hæve vandstanden, hvilket er i tråd med nationale naturmål og vil ofte forstærke sammenhængen i eksisterende naturområder
29. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?			X	Nej, projektet er ikke i strid med eksisterende eller kendte kommende fredninger. Projektet er placeret uden for fredede arealer. Nedstrøms i vandløbssystemet er fredning nr. 0821600 registreret under navnet "Krogens og Hørbylund Møllebække". Ved at minimere udledning af kvælstof og fosfor vil lavbundsprojektet ikke forværre eller påvirke tilstanden af arealet negativt.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter?	x (x) (x)	Nej Nej Nej	x	Projektet ændrer tilstanden (hæver vandstanden), men at det er en positiv påvirkning, der forbedrer naturtypernes tilstand idet drænet landbrugsjord omdannes til fugtig mose og engarealer. Området ligger ca. 7 km nord fra nærmeste Natura 2000-område (nr. 217, Nymølle Bæk og Nejsum Hede). Udpegningsgrundlaget er: - 1096, Bækklampret - 1355, Odder - 3260, Vandløb - 4030, Tør hede - 5130, Enekrat - 6230, Surt overdrev - 7220, Kildevæld - 7230, Riggær - 9110, Bøg på mor - 91E0, Elle- og askeskov Projektet vurderes ikke at have nogen påvirkning på habitat-, ramsar-, eller fuglebeskyttelsesområder. Der er ingen registreringer af bilag IV arter i eller i nærheden af projektområdet der udgør ca. 110 ha. Projektområdet består af våde naturtyper som eng og mose langs Hørby Å, søer og på højderyggene findes overdrev. Selvom der ingen registreringer er af bilag IV-arter, må det forventes, at både flagermus, spidssnudet frø og odder og muligvis markfirben har yngle-, fouragerings- og/eller rasteområde indenfor projektområdet. De naturlokationer der ligger i ådalen bliver gjort vådere og der bliver genoprettet mose- og engarealer hvilket forventes, at have en positiv effekt på spidssnudet frø, odder og de flagermus der fouragerer over vand. Det forventes at tilstedeværelse af markfirben vil være på mere tørre lokationer som f.eks. overdrene som ikke påvirkes af projektet. Der er ikke registreret observationer af sjældne arter i området, men der er nedstrøms i vandløbssystemet registreret sjældne arter som: gul stenbræk, vellugtende agermåne og skovgøgelije. Disse vurderes ikke at blive påvirket negativt, men tværtimod mindskes udledning af fosfor og kvælstof og dermed mindskes eutrofiering, som på nuværende tidspunkt er relativt udbredt i den vestlige del, samt tilgroning og tids-vis udtørring. Der er en tydelig sammenhæng mellem kanaler og udbredelse af naturtyper. Overordnet vurderes en hævnning af grundvandsstanden og sløjfning af grøfter/kanaler at ville have en meget positiv effekt for de udpegede naturarealer i dette område. Området har oprindeligt(historisk) været et

				større moseareal.
31.	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?			
	– Overfladevand (DVFI m.m.)?	x	Nej	Projektet placeres i et område, hvor vandkvaliteten/DVFI er påvirket. Formålet med projektet er dog netop at forbedre vandmiljøet ved at reducere næringsstofudvaskning (fosfor/kvælstof) og udtagning af kulstofrige jorder fra drift. Der forventes derfor ingen væsentlig negativ påvirkning af de fastsatte miljøkvalitetsnormer.
	– Grundvand?	x	Nej	Projektet har til formål at reducere udledning af kvælstof gennem hævet vandspejl (vådgøring), hvilket vil medføre en positiv, forbedrende effekt på grundvandskvaliteten i området. Projektet forventes derfor ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger, men derimod bidrage til opfyldelse af vandplanernes indsatsbehov
	– Naturområder (fx talegrænser for N-emission)?	x	Nej	Projektet vil hæve vandstanden og omlægge arealerne, hvilket reducerer næringsstofudledning (kvælstof) og CO ₂ -udledning fra tørvejord. Dette vil <i>forbedre</i> vandmiljøet og bringe området tættere på at overholde de fastsatte miljøkvalitetsnormer
	– Boligområder (støj/lys og luft)?			x Ingen bemærkninger
32.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			x Ingen bemærkninger
33.	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x Ingen bemærkninger
34.	Kan projektet påvirke?			
	– Historiske landskabstræk?	(x)	Nej	Projektet medfører, at arealet overgår fra intensiv drift til ekstensiv natur (vådområde). Det bevarer ofte områdets historiske karakter (ådal/lavbund) og fjerner dræn, hvilket er historisk "korrekt" for området.
	– Kulturelle landskabstræk?			x Ingen bemærkninger
	– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			x Lavbundsprojekter involverer normalt kun overfladiske jordarbejder (sløjfning af dræn). Hvis projektet involverer store gravearbejder, bør der søges udtalelse fra det lokale museum. Vådgøring (højere grundvand) beskytter typisk arkæologiske fund ved at ilt ikke længere nedbryder organisk materiale
	– Æstetiske landskabstræk?	x	Nej	Krogens Møllebæk er et drænet, intensivt dyrket areal, som ændres til et mere varieret landskab med søer, moser og enge. Dette opleves af de fleste som en landskabelig forbedring, der øger de æstetiske værdier for lokalbefolkningen (øget naturadgang/oplevelsesværdi)
	– Geologiske landskabstræk?			x Lavbundsprojektet ændrer kun vandstanden (hydrologien) og i begrænset omfang det øverste jordlag. De ændrer ikke på de overordnede landskabsformer, som er til stede i området nu.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			x	Området ændres fra drænet landbrugsjord til vådområde/eng, hvilket forventes at styrke områdets naturlige landskabskarakter og biodiversitet
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			x	Der er fortsat omdrifts jord i naboarealerne og drænvand fra disse kan påvirke lavbundsprojektet. Generelt er de naturmæssige forhold rigtig gode i den østlige del af projektområde. Naturen er generelt præget af naturlige hydrologiske forbindelser ved fx kildevæld ved skræntfod. Ådalen er her meget udtrykt og der er stor terrænforskel og derved gode forhold for diversitet. Vandstanden står højt vandløbsnært og ved kildevæld. Her er mange områder der ikke må påvirkes af drænvand. Dette bliver der stillet vilkår til under myndighedsbehandlingen.
37. Er der andre kumulative forhold?	X	Nej		Der er lige nordøst for projektområdet udlagt lokalplan for "Vindmøllepark ved Kobberholmvej" med lokalplan SAE.20.55. Projektgrænsen er arronderet så det ikke involvere nogle af de udpegede matrikler.
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			x	Lavbundsprojektet er projekteret til et areal på ca. 110ha
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			x	Der forventes få personer direkte berørt. Lavbundsprojektet er lokaliseret i lavtliggende områder uden tæt beboelse. Berørte personer er primært lodsejere, som er inddraget i projektet.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			x	Påvirkningen sker primært i det afgrænsede projektområdet vist på kortet øverst i screeningen.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ingen bemærkninger
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? – Enkeltvis? – Eller samlet?			x x	De forskellige tiltag (sløjfning af dræn, tilkastning af grøfter, genslyng af vandløb) vil have en god påvirkning på miljøet, da det vil sænke CO ₂ udledningen fra området. Påvirkningen af projektet vil primært foregå lokalt inden for projektgrænsen. Der er projekteret et detailprojekt, hvor projektet består af den indre projektgrænse hvor arealet påvirket rent afvandingsmæssigt og derefter randarealerne, som agerer som "buffer".
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			x	Etablering af lavbundsprojekter (klima-vådområder) er en veldokumenteret og anerkendt metode til reduktion af drivhusgasser, som ofte følger standardiserede forundersøgelser.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	x			Miljøpåvirkningen består, som tidligere beskrevet, af vådgøring af området, som vil have en positiv effekt på naturen fremfor den drænedes omdrifts jord, som nu udleder CO ₂ ved tørlægning af tørvejord.
45. Er påvirkningen af miljøet? – Varig? – Hyppig?	x			Genopretningen af områdets naturlige hydrologi vil forventeligt være varigt. Ingen kommentarer

- Reversibel?			Ingen kommentarer
---------------	--	--	-------------------

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		x	Påvirkningen på miljøet ved etablering af lavbundsprojekt i Krogens Møllebæk vurderes ikke væsentlig og er vurderet ikke at medføre kritisk påvirkning af hverken natur, vandløb eller øvrige omgivelser. Ved realisering af projektet forventes en positiv virkning på både vandmiljø og omkringliggende natur. Projektet er således ikke omfattet af pligt til miljøvurdering.

Bilag A

Ejendomstype	Ejerlavsnavn	Matrikelnr.	Beliggenhedsadresse
SFE	Vangkær, Torslev	22b	Søholtvej 32, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	22a	Søholtvej 22, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	17a	Fældenevej 10, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	28c	Ålborggårdvej 40, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	20a	Nørkærvej 18, Søholt, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	14b	Nørkærvej 18, Søholt, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24n	Langoddevej 31, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24m	Langoddevej 33, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	26g	Nørkærvej 16C, Søholt, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	26h	Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 9750 Østervrå.
SFE	Vangkær, Torslev	26i	Nørkærvej 16B, Søholt, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	26k	Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 9750 Østervrå.
SFE	Vangkær, Torslev	26f	Nørkærvej 27
SFE	Vangkær, Torslev	19c	Nørkærvej 16A, Søholt, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	21f	Søholtvej 28, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	19a	Fældenevej 6, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	22a	Søholtvej 22, 9750 Østervrå
BPFG	Vangkær, Torslev	7a	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Den mellemste Del, Torslev	37e	Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 9750 Østervrå.
SFE	Den mellemste Del, Torslev	12e	Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 9750 Østervrå.
SFE	Vangkær, Torslev	24i	Rævmosevej 115, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	29f	Langoddevej 21, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24f	Langoddevej 21, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	29e	Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå
BPFG	Vangkær, Torslev	7a	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Den mellemste Del, Torslev	12b	Vangvej 26, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	7l	Vangvej 26, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	29g	Søholtvej 49, 9750 Østervrå

SFE	Vangkær, Torslev	28b	Søholtvej 49, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24a	Søholtvej 49, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24d	Søholtvej 49, 9750 Østervrå
SFE	Den mellemste Del, Torslev	12f	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	7a	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	7v	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Den nordøstlige Del, Torslev	19b	Søholtvej 18, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	29f	Langoddevej 21, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	24f	Langoddevej 21, 9750 Østervrå
SFE	Vangkær, Torslev	19d	Fældenevej 6, 9750 Østervrå

