

Bilag: Screening af konkret projekt vedrørende midlertidig grundvandssænkning og udledning ifm. fjernvarmeprojekt
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2025-01566


Miljøscreening udført pr. 21. maj 2025 ud fra ansøgningsskema pr. den 1. april 2025.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune			
Basis oplysninger	Tekst			
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Projektet omfatter anlæg af nyt fjernvarmeanlæg i Ydunsvej samt sydlig halvdel af Eratosvej i Skagen. Projektet indeholder etablering af ca. 830 m fjernvarmehovedledning fortrinsvist i vejareal samt tilhørende fjernvarmestikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes fjernvarmesystemet. For at holde ledningsgraven tør forventes grundvandet midlertidigt maksimalt sænkes 0,5 m i forhold til eksisterende grundvandsniveau. Der forventes ikke at skulle håndteres grundvand ifm. etablering af fjernvarmestikledninger på privat areal. For gennemførelse af projektet skal der udføres jordhåndtering samt midlertidig grundvandssænkning og udledning. Projektet er yderligere beskrevet i særskilt ansøgningmateriale fælles for jordhåndtering og midlertidig grundvandssænkning og udledning.			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Skagen Varmeværk Amba Ellehammervej 21 9990 Skagen Kontaktperson: Thomas Rasmussen, tlf. nr. 2282 3360, e-mail tr@skagenvarme.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	UCON Sebastian Lund, tlf. nr. 60144390, e-mail sl@ucon.dk			
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Vejnavn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejeroplysninger
	Ydunsvej	Skagen Markjorder	7000ct	Offentligt vejareal
	Guldmejsvej 1	Skagen Markjorder	52bk	Frederikshavn Kommune
	Nordre Ringvej Stien	Skagen Markjorder	7000cr	Offentligt vejareal
	Nordre Ringvej	Skagen Markjorder	131ay	Frederikshavn Kommune
	Jens Vævers Vej	Skagen Markjorder	7000em	Offentligt vejareal
	Eratosvej	Skagen Markjorder	7000cu	Offentligt vejareal
	Guldmajsvej 40	Skagen Markjorder	67a	Frederikshavn Spildevand A/S
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune			

Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:



Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):

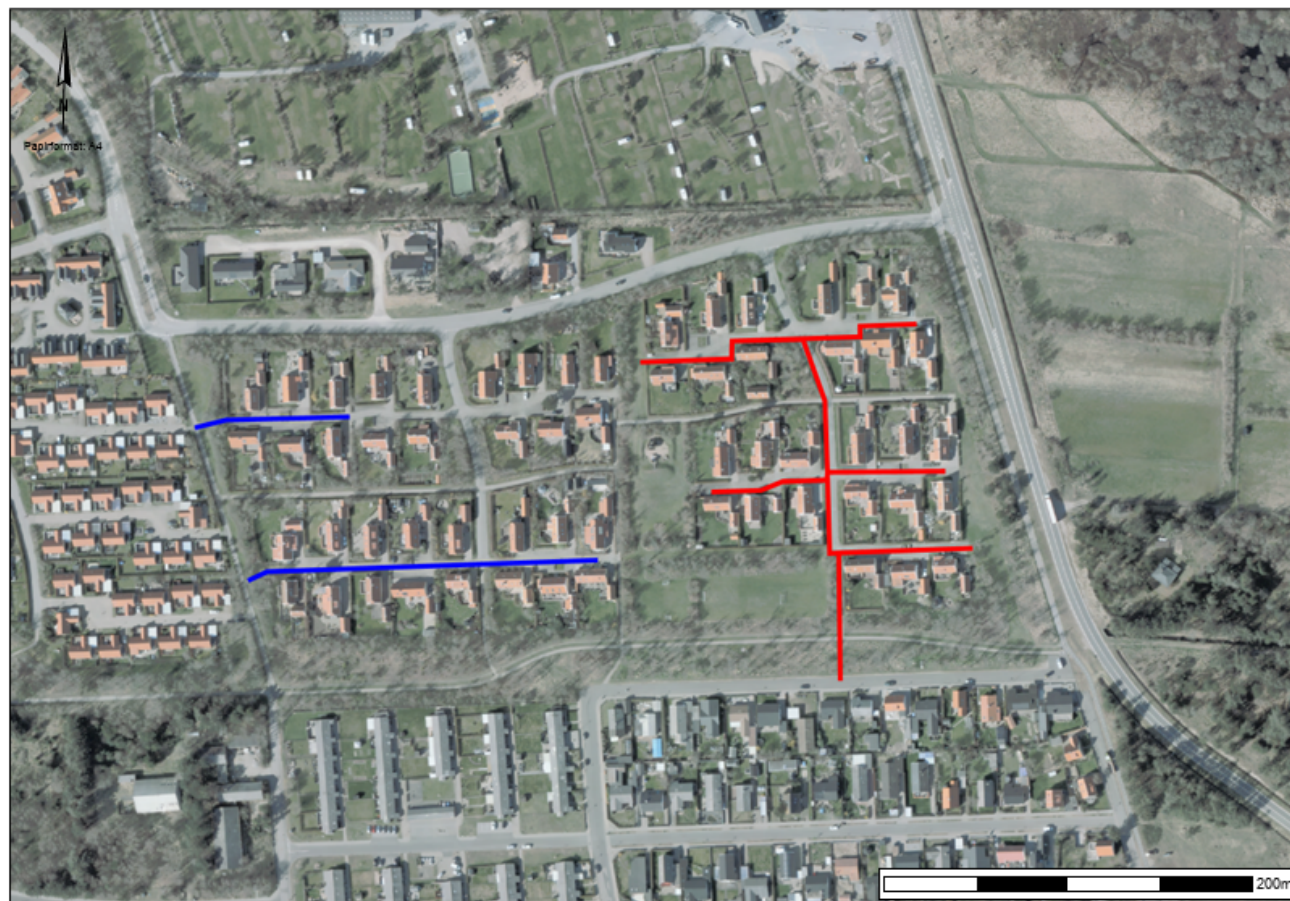

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		X	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	X		Pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1) Pkt. 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand

Projektets karakteristika:		Bemærkning/begrundelse			
1.	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Følgende matrikler berøres 7000ct, 52bk, 7000cr, 131ay, 67a, 7000cm og 7000cu jf. de			
		Vejnavn	Ejerlav	Matr. nr.	Ejeroplysninger
		Ydunsvej	Skagen Markjorder	7000ct	Offentligt vejareal
		Guldmajsvej 1	Skagen Markjorder	52bk	Frederikshavn Kommune
		Nordre Ringvej Stien	Skagen Markjorder	7000cr	Offentligt vejareal
		Nordre Ringvej	Skagen Markjorder	131ay	Frederikshavn Kommune
		Jens Vævers Vej	Skagen Markjorder	7000em	Offentligt vejareal
		Eratosvej	Skagen Markjorder	7000cu	Offentligt vejareal
		Guldmajsvej 40	Skagen Markjorder	67a	Frederikshavn Spildevand A/S
		Desuden berøres private matrikler ifm. installering af fjernvarmestik men der planlægges ikke grundvandssænkning eller flytning af jord til/fra matriklerne ifm. arbejdet. Alle arbejder på privat areal håndteres lokalt inden for matrikelgrænsen.			
2.	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²: – Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²:	Arbejderne og anlægget gennemføres generelt i offentligt vejareal undtagen ifm. tilslutning af nyt fjernvarmesystem til eksisterende forberedt fjernvarmesystem i Nordre Ringvej, hvor et par arealet ejet af Frederikshavn Kommune skal krydses. Der pågår særskilt dialog med Frederikshavn Kommune herom. Desuden berøres matrikel 67a, ejet af Frederikshavn Spildevand A/S.			
3.	Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:	Det forventes, at der midlertidigt skal håndteres grundvand ifm. anlæg af fjernvarmehovedledningerne i projektet. Grundvandssænkningen forventes udført ved installerede vakuumbelastet sugespidsanlæg og/eller lænsning ved udlægning af singels og brug af dykpumpe. Grundvandet forventes maksimalt at blive sænket 0,5 m i forhold til eksisterende grundvandsniveau. Der forventes ikke at skulle håndteres grundvand ifm. etablering af fjernvarmestikledninger på privat areal. Det forventes, at sugespidserne installeres ca. 1 m under udgravningens bund svarende til ca. 1,5-2 m under terræn. Grundvandet sænkes dog kun til ca. 1 m under terræn svarende til ca. 0,3 m under udgravningens bund. Den forventede oppumpet vandmængde er estimeret ud fra tidligere gennemførte projekter i Skagen i områder med tilsvarende aflejringstyper. Med baggrund i denne erfaring og samt de forventede geotekniske forhold er de skønnede vandmængder i forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning opgjort og forventes at andrage ca. 28.800 m³. Grundvandssænkningen vil gradvist blive flyttet langs det aktuelle ledningstracé. Der vil kun blive grundvandssænket på én strækning på Ydunsvej hhv. Eratosvej ad gangen for at undgå akkumuleret effekter.			
		Strækning	Metode	Ydelse [m³/t]	Periode [dage]
	Ydunsvej	Stedvise sugespidses eller lænsning med	15	50	18.000

	dykpumpe			
Eratosvej (syd)	Stedvise sugespidses eller lænsning med dykpumpe	15	30	10.800
Sum				28.800 m³

For overvågning af afsænkingsforholdene vil der løbende blive installeret pejlerør ved nærliggende ejendomme. I det grundvandssænkning maksimalt i udgravning i vejarealet forventes 0,5 m, vil afsænkningen ved de nærliggende ejendomme være mindre end dette. Det forventes deraf ikke, at den aktuelle grundvandssænkning vil give anledning til funderingssvigt ved ejendommene i området.

Det oppumpet grundvand planlægges afledt til eksisterende rørlagte vandløb ved Hvidegrøft syd for projektområdet eller Batterivejens Vestre Grøft langs Bøjlevej afhængig af hvad der er nærmest ift. det pågældende udgravningssted. De rørlagte vandløb har flere brønde, der er synlige i terræn, hvor udledningen planlægges udført til. Begge rørlagte grøfter har udløb til Hvidegrøft, der ca. 800 m fra projektområdet har åbent udløb til Skagerrak.

– Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m²:

Ikke relevant.

– Projektets bebyggede areal i m²:

Der sker ingen bebyggelse.

– Projektets nye befæstede areal i m²:

Der sker ingen ny befæstelse.

– Projektets samlede bygningsmasse i m³:

Ikke relevant.

– Projektets maksimale bygningshøjde i m:

Ikke relevant.

– Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:

Der sker ingen nedrivningsarbejder.

– Projektets kapacitet for strækingsanlæg:

Ikke relevant.

– Projektets længde for strækingsanlæg:

Projektet indeholder etablering af ca. 830 m fjernvarmehovedledning.

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Sandmateriale til omkringfyldning og tilfyldning vil være genanvendt fra de offentlige veje. Der forventes alene tilkøbt nyt stabilgrus i forbindelse med ny vejkasse. Ikke relevant. Ikke relevant. Spildevand genereret fra skurvogne afledes til offentlig kloak. Ikke relevant. Ikke relevant. Primo august 2025 til ultimo november 2025.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Op til 28.800 m³ grundvand forventes oppumpet.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Der forventes håndteret op til 1.000 m³ jord ifm. projektet til og fra mellemdepotet. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.


Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Projektet forudsætter ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Projektet kræver ikke ændringer af bestående ordninger.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				De vejledende grænseværdier for støj vurderes ikke at overskrides hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				De vejledende grænseværdier for luftforurening vurderes ikke at overskrides hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				De vejledende grænseværdier for vibrationer vurderes ikke at overskrides hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				Der forventes ingen væsentlige støvgener i anlægsfasen eller driftsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra støv i anlægsfasen med miljøbeskyttelsesloven.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til lugtgener hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				Det planlægges ikke at skulle bruge belysning uden for almindelige arbejdstimer i anlægs-og driftsfasen.
– I anlægsfasen?			X	
– I driftsfasen?			X	

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Projektet forudsætter ikke ændring af eksisterende lokalplan.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Projektet forudsætter ikke ændring af kommuneplanen.
18. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Projektet kræver ikke landzonetilladelse.
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Anlægget placeres under jorden.
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Projektet ligger ikke inden for nogen gældende bygge- og beskyttelseslinjer.
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	Nej		Ledningsanlæg skal etableres inden for kystnærhedszonen. Der skal ikke etableres overjordiske anlæg.
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Det vurderes, at projektet ikke vil begrænse anvendelsen af naboarealer.
23. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Det vurderes, at der ikke er risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger.
24. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Der er ingen nærliggende råstofområder.
25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet er hverken beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indvindingsoplande til almene vandværker (IOL). Der findes heller ingen vandforsyningsboringer inden for projektområdet eller sænkningstragten til grundvandssænkningen. Det vurderes at projektet ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
26. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Udledningen sker til det rørlagte vandløb Hvidegrøften. Hvidegrøften er ikke beskyttet eller målsat. Der vurderes ikke at der vil ske påvirkning som ændrer tilstanden af vandløbet.
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Der er tale om et anlægsarbejde under jorden.
29. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredning?			X	Nej, der er ikke nogen fredninger inden for projektområdet. Lige øst for projektområdet ligger der en fredning, fredningen Skagens Green.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter?	X X	Nej Nej	X X	Jf. beregning af sænkningstragtens udbredelse vil ingen §3 naturlokaliteter blive berørt som følge af den midlertidige grundvandssænkning. Det vurderes, at beregningerne af sænkningstragtens udbredelse kan være overestimeret, og indikerer en worst case situation da beregningerne ikke tager højde for metoden, som er sugespidsanlæg og/eller lænsning. Sugespidsanlæg vil give en mere lokal påvirkning, mens lænsning, hvor formålet er at fjerne tilstrømmende grundvand til udgravningen, ikke betegnes som en egentlig grundvandssænkning. Det vurderes, at grundvandssænkningen vil have en neutral effekt på §3 naturlokaliteter. Det nærmeste Natura 2000 område nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak ligger ca. 50 meter øst for projektarealet. På udpegningsgrundlaget er arterne Stavsild og Marsvin, samt habitatnaturtyperne Sandbanke (1110), Rev (1170), Forklit (2110), Hvid klit (2120), Grå/grøn klit* (2130), Klithede* (2140), Havtornklit (2160), Grårisklit (2170), Skovklit (2180), Klitlavning (2190), Søbred med småurter (3130), Kransnålalge-sø (3140) og Næringsrig sø (3150). Det er Frederikshavns Kommunes vurdering, at den midlertidige grundvandssænkning vil have en neutral påvirkning på Natura 2000 området og dens habitatnaturtyper. Arterne på udpegningsgrundlaget vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt, da de er tilknyttet det marine miljø. En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt. På baggrund af faglig rapport nr. 635 (2007) og 520 (2023) fra DMU, forvaltningsplan for flagermus (2013), Naturbasen og www.arter.dk samt øvrigt kendskab til området vurderes det umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø, Markfirben og Strandtudse. Der er registreret spidssnudet frø tæt på projektområdet ved Ydunsvej inde midt i villakvarteret. Det vurderes dog ikke at være et oplagt levested for arten, da der ikke er nogen havedamme eller søer i nærheden. Der er beliggende to søer hhv. 200 m nordøst for og 400 m nord for projektet, som vurderes at kunne være egnede levesteder. Disse søer vurderes ikke at blive påvirket som følge af projektet. Selve kloakeringsarbejdet vurderes ikke at påvirke bilag IV arterne da det foregår inde i byen. Den midlertidige grundvandssænkning vurderes heller ikke at påvirke bilag IV arterne, da påvirkningen på naturlokaliteterne, som de er tilknyttet, vurderes ikke at være væsentlige. Flere sjældne arter er registeret i området bl.a. natravn, pileværling, sneugle og samt rosenknopfermel. Den midlertidige grundvandssænkning vurderes heller ikke at påvirke de rødlistet arter, da påvirkningen på naturlokaliteterne, som de er tilknyttet, vurderes ikke at være væsentlige.
31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?				

	– Overfladevand (DVFI m.m.)? – Grundvand? – Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? – Boligområder (støj/lys og luft)?				Se punkt 26. X Ifølge vandområdeplaner 2021-2027, er der for området god kemisk og kvantitativ tilstand af den terrænnære grundvandsforekomst. Det vurderes, at den midlertidige grundvandssænkning ikke vil forringe tilstanden i områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. X Se pkt. 29. X Der er ikke områder i nærheden af projektområdet, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for støj/lys og luft allerede er overskredet
32.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X	Nej		Der er risiko for høj grundvandsstand og oversvømmelse i forbindelse med nedbør på lokaliteten. Dette har ikke indflydelse på gennemførelse af projektet.
33.	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	X	Nej		Projektet foregår i vejarealet i et villakvarter.
34.	Kan projektet påvirke?				Projektet er beliggende indenfor områder til flersidig anvendelse. Områder til flersidig anvendelse er udpeget for at understøtte mulighederne for at tilgodese flere hensyn samtidigt er der udpeget områder til flersidig anvendelse. Inden for disse områder skal der søges mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og erhverv. Projektet og grundvandssænkningen vurderes ikke er være i konflikt med denne. X Nej. X Nej. X Nej. X Projektområdet ligger inden for et areal som i kommuneplanen er udpeget som Bevaringsværdige landskaber – Særligt værdifulde landskaber. De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne. Projektet og grundvandssænkningen vurderes ikke er være i konflikt med denne. X Nej.

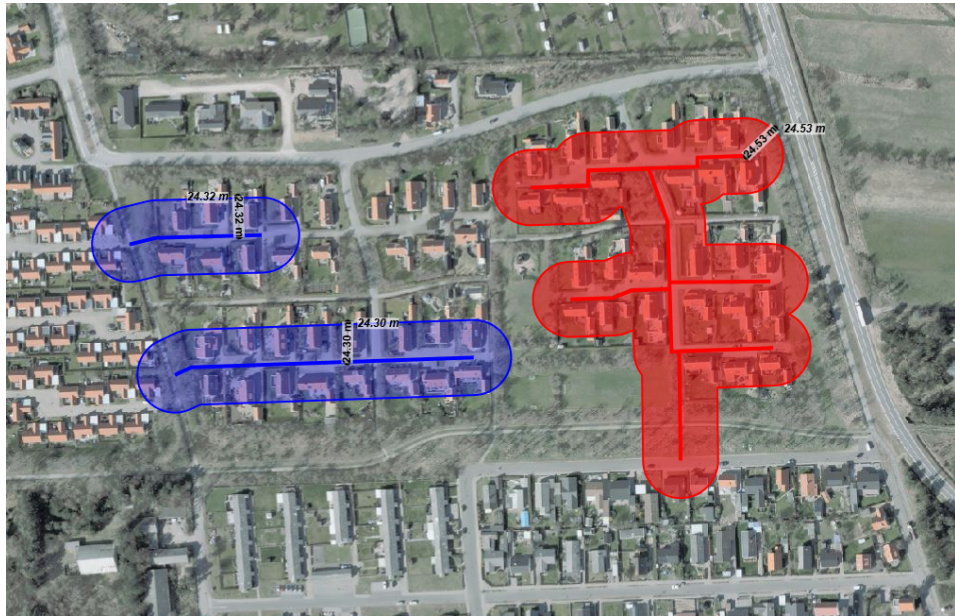Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Området, hvor projektet tænkes placeret, vurderes ikke sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?	X	Nej		I samme projektperiode udføres en midlertidig grundvandssænkning på Oddevænget, Hollændervej og Jens Vævers Vej, men ud fra de beregnede sænkningstragte vil disse ikke overlappe med grundvandssænkningen på Ydunsvej og Eratosvej. Det vurderes derfor, at der ikke er andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører kumulative påvirkninger på miljøet.
37. Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?				
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?				Ingen.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke række ud over kommunens område.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke berøre nabolande.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				Miljøpåvirkningerne forventes hverken enkeltvis eller samlet at kunne være væsentlige.

– Enkeltvis?			X	
– Eller samlet?			X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Den samlede miljøpåvirkning vurderes ikke at være kompleks.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X	Nej		Ved midlertidige grundvandssænkninger vil der være en sænkning af grundvandsstanden, men er af midlertidig karakter.
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	
– Hyppig?			X	
– Reversibel?	X	Nej		Påvirkningen vurderes reversibel ved ophør af vandindvindingen.

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Påvirkningen på miljøet ved en indvinding på 28.800 m ³ vurderes ikke væsentlig og er vurderet ikke at medføre kritisk påvirkning af hverken natur, vandløb eller øvrige omgivelser. Projektet er således ikke omfattet af pligt til miljøvurdering.