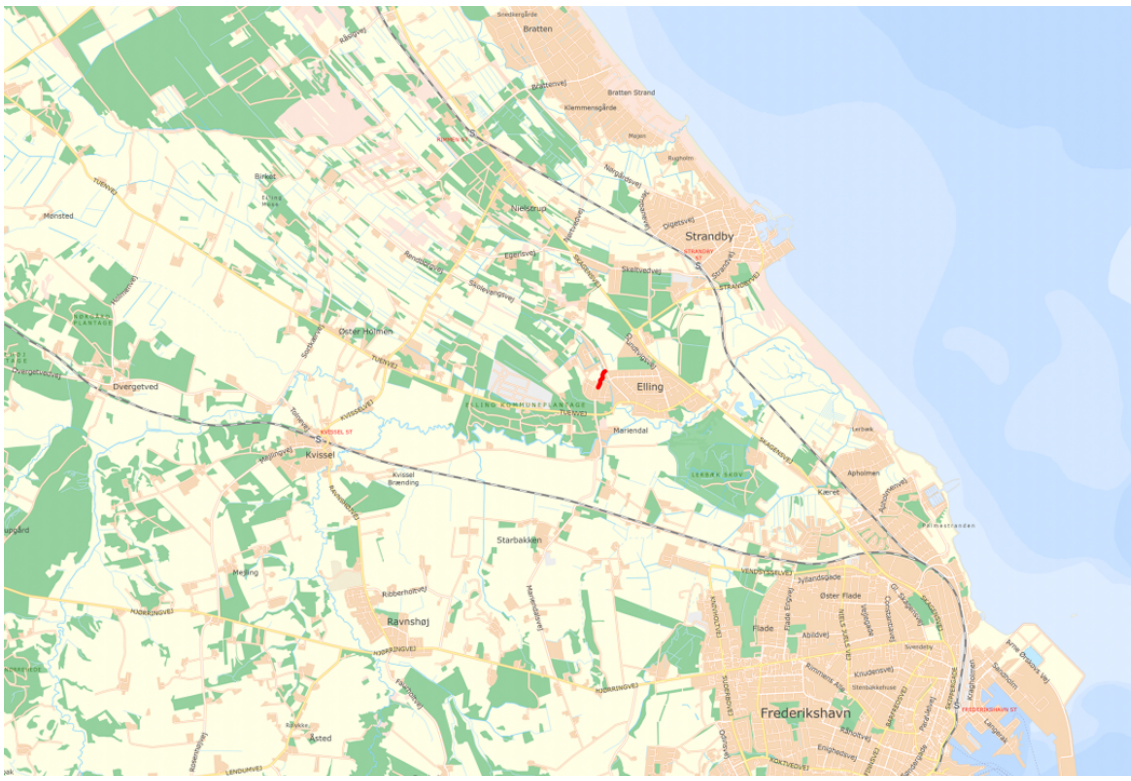


Bilag A: Screening af konkret projekt vedrørende etablering af fjernvarmeledning til ammunitionsfabrikken "Krudten" i Elling jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagsnr.: GEO-2025-05287

Miljøscreening udført pr. 16. marts 2026 ud fra ansøgningsskema pr. den 23. februar 2026.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Projektforslaget omfatter en udvidelse af fjernvarmeforsyningen hos Strandby Varmeværk. I forbindelse med etablering af Forsvaret, Etablissement- og Terrænkommadoens (ETK) "Krudten", har Strandby Varmeværk indgået aftale om at forsyne planlagte bygninger med fjernvarme, og dermed tilbyde den pågældende ejer mulighed for fjernvarmeforsyning. Nærværende VVM-anmeldelsesskema behandler kun transmissionsledningen fra tilkoblingspunktet fra Strandby Varmeværks eksisterende fjernvarmenet, frem til matriklen for Krudten. ETK's rådgiver fremsender særskilt VVM-anmeldelsesskema for projektet på matriklen for Krudten.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Strandby Varmeværk Amba Ravmarken 8 9970 Strandby kontor@strandbyvarmevaerk.dk Telefon: 9848 1358 CVR-nr.: 4261 5919
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Bygherrerådgiver: PlanEnergi Jægergårdsgade 97, 1. sal 8000 Aarhus C Kontaktperson: Caroline Møller Sørensen Tlf.: +45 2064 0527 E: cms@planenergi.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Matrikler og ejerlav, som berøres af projektet, er følgende: Elling By, Elling 7000s Offentlig vej Elling By, Elling 7000d Offentlig vej Elling By, Elling 7000ae Offentlig vej Elling By, Elling 1in, Grundtvigsvej 73, 9900 Frederikshavn Elling By, Elling 1hr, Grundtvigsvej 46, 9900 Frederikshavn

	Elling By, Elling 1hb, Grundtvigsvej 75, 9900 Frederikshavn Elling By, Elling 14be, Skolevangsvej 45, 9900 Frederikshavn Elling By, Elling 15c, Lomanshaven, 9900 Frederikshavn Disse ejendomme er muligvis ikke omfattet af projektet
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn kommune
Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives:	

Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):

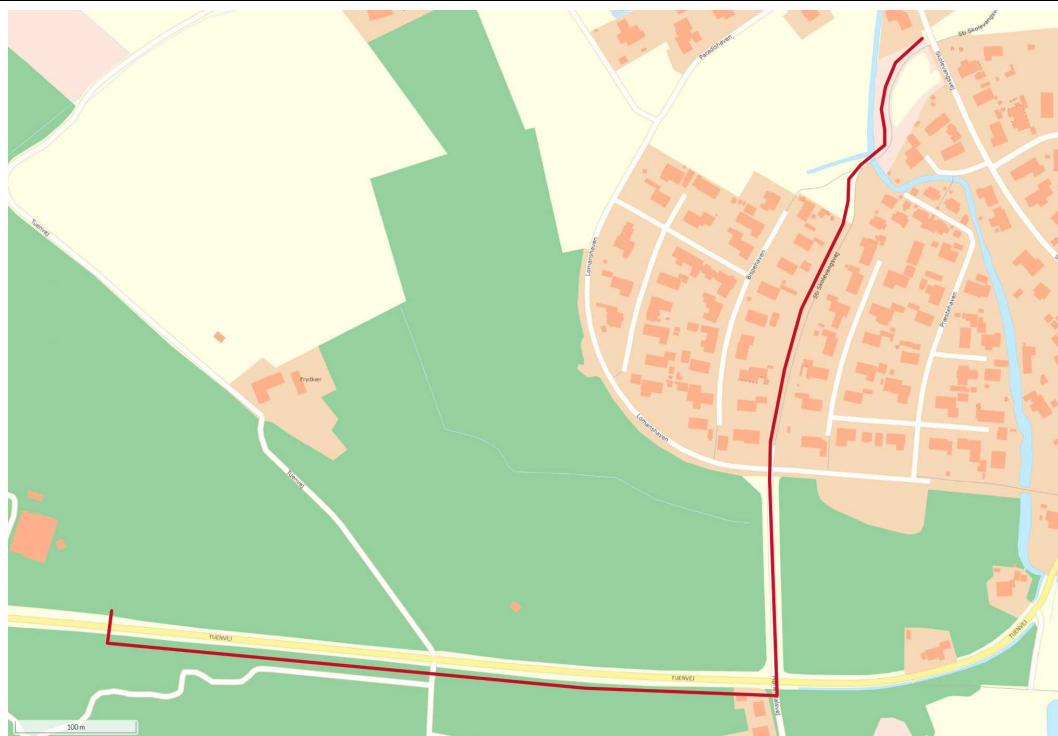

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		x	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	x		3b. Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. 10f. Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb. 10m. Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Frederikshavn kommune er ejer af alle matrikler.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	Projektet vurderes ikke at medføre ændringer i arealanvendelsen i forhold til bestemmelserne i lokalplanen bl.a., da fjernvarmeledninger i området graves ned, og derfor vurderes de ikke til at have indvirkning på den fysiske planlægning efter anlægsperioden. Projektet om fjernvarmeforsyning medfører ikke opførsel af bebyggelse. Efter anlæggelsen af ledningsnet vil de berørte befæstede arealer blive reetablerede, og projektet vurderes derfor ikke til at medføre ændringer i de befæstede arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : – Projektets bebyggede areal i m ² : – Projektets nye befæstede areal i m ² : – Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	Det vurderes, at der kan være et behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen, da grundvandet i området ligger i en dybde på 0,5-4 m. jf. KAMP. Der søges særskilt anmodning om grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Vandmængden ligger under 100.000m ³ grundvand. Varigheden af grundvandssænkningen er midlertidig (under 1 år., fra 1. april til 1. juli 2026). Projektet medfører ikke opførsel af bebyggelser og ændringer i de befæstede arealer Længde på fjernvarmeledninger i projektområde: ca. 1.140 meter (se Bilag 3).

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet benyttes en mindre mængde sand til opfyld ved/omkring fjernvarmeledningerne. Ledningerne anlægges i en dybde på ca. 1 m, hvilket kræver, at ledningsgraven, som udgangspunkt, graves en smule dybere for, at det er muligt at opbygge jorden stabilt under ledningen. Ved anlæggelse af fjernvarmeledningerne i vej, hvor der graves i asfaltereal, anvendes 1 m asfalt pr. løbende meter i fast mål. Der er ikke et forbrug af vand i anlægsperioden. Der produceres en mindre mængde affald i anlægsfasen. Plastik og lignende afhentes iht. Frederikshavn Kommunes vilkår for erhvervsaffald. Eventuelt forurenede jord køres til depot, mens ikke forurenede overskudsjord bortskaffes iht. gældende regler. Opbrudt asfalt fræses og genindbygges som bærelag. Der udledes ikke spildevand i anlægsfasen; herunder hverken til rensningsanlæg, vandløb, søer eller hav. Der er ikke behov for at iværksætte specielle tekniske anlæg til håndtering af regnvand i anlægsfasen. Dog kan det blive nødvendigt at oppumpe regnvand fra ledningsgravene i anlægsperioden. Oppumpet regnvand vil blive ledt til offentlig kloak eller alternativt ledt til lokal nedsivning på kommunale arealer i umiddelbar nærhed af gravearbejdet. Med projektforslagets endelige godkendelse i løbet af primo 2026 kan anlægsarbejdet påbegyndes herefter. Tilslutningen af Krudten, som ønsker en tilkobling til fjernvarmen, anslås gennemført i første år, som bygningerne etableres.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:	Projektets driftsfase omhandler hverken forbrug eller opbevaring af råstoffer eller mellemprodukter. Projektets færdigvarer er anlagte fjernvarmeledninger. For projektet anlægges ca. 1.140 meter fjernvarmeledninger. De endelige dimensioner og ledningsføringen samt tilhørende tekniske anlæg i området vil blive fastlagt under detailprojekteringen, men vil overslagsmæssigt have dimensioner op til DN200.


– Vandmængde i driftsfasen:	Fjernvarmeledningerne vil før ibrugtagningen påfyldes fjernvarme (vandbaseret). Vandet, som påfyldes ledningerne, er filtreret, afsaltet og pH-reguleret. Fjernvarmeledningerne installeres med mulighed for lækageovervågning. Fjernvarmenettet har et maksimalt flow af fjernvarmevand på omkring 142 m³/h ved et temperatursæt på 42 °C/ 72 °C.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Driftsfasen af fjernvarmeledningerne medfører ingen produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig håndtering af regnvand. Fjernvarmeledningerne fyldes med fjernvarmevand, når disse er etableret og er klar til ibrugtagning. Fjernvarmevand består af afsaltet og pH-reguleret drikkevand. Fjernvarmesystemets fremløbs- og returledninger er et lukket system.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			x	Projektet kræver ikke yderligere vandforsyningskapacitet.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Projektet kræver ikke ændringer af bestående ordninger
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			x	De vejledende grænseværdier for støj vurderes ikke at overskrides i anlægsfasen. Der vil være støj i form af maskinstøj fra gravemaskiner mv. Hvis arbejdet foregår inden for normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 07-18) vurderes den ikke at være væsentlig. Hvis arbejdet foregår uden for normal arbejdstid, er der mulighed for at regulere støjen med miljøbeskyttelsesloven.
– I driftsfasen?			x	Der forventes ingen støjgener i driftsfasen.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	I anlægsfasen er der ikke luftforurening foruden emissioner fra maskiner, som anvendes til projektet. Denne emission forventes at være begrænset
– I driftsfasen?			X	Der forekommer ikke emissioner til luften i driftsfasen
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener i anlægsfasen
– I driftsfasen?			X	Der forventes ingen vibrationsgener i driftsfasen
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Der forventes ingen væsentlige støvgener i anlægsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra støv med miljøbeskyttelsesloven
– I driftsfasen?			X	Der forventes ingen støvgener i driftsfasen
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Der forventes ingen væsentlige lugtgener i anlægsfasen. Der er mulighed for at regulere gener fra lugt med miljøbeskyttelsesloven
– I driftsfasen?			X	Der forventes ingen lugtgener i driftsfasen.
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				

– I anlægsfasen? – I driftsfasen?			x	Diverse lyskast fra udstyr og maskiner der anvendes i forbindelse med gravearbejde må forventes at være begrænset, hvorfor det vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning.
			x	Nej – alt formodes nedgravet
15. Vil projektet give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til trafikale fremkommelighed og trafikale sikkerhed?				
I anlægsfasen?			x	Stien mellem Lomanshaven og Skolevangsvej er anbefalet skoleveje og det vil være en forringelse af trafiksikkerheden, hvis ikke stien forbliver farbar gennem anlægsfasen. Den alternative skolevej vil føre eleverne på Tuenvej, hvor de dog kun skal køre ca. 140 meter, men samtidig skal de krydse vejen to gange. Grundet etableringen af den nye ammunitionsfabrik er der øget lastbil-trafik på Tuenvej og derfor skal skoleeleverne om muligt holdes fra Tuenvej. Det forventes, at der i forbindelse med myndighedstilladelser og evt. udbudsmateriale bliver taget hånd om forventede afværgeforanstaltninger i forhold til påvirkningen af trafiksikkerheden.
– I driftsfasen?			x	ikke relevant


Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
– I anlægsfasen?				
– I driftsfasen?			X	Projektet forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
17. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Lokalplan nr. 028-1 – "for et område nord og vest for Elling by, mellem Tuenvej, Lomanshaven, Mariendalvej og Skagensvej", redegør hverken for eller har bestemmelser der har indvirkning på indeværende ansøgningen.
18. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Nej
19. Forudsætter projektet landzonetilladelse?			X	Nej. Dog med forbehold for at der skal søges tilladelse såfremt der skal laves midlertidigt jorddepot og lign.
20. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Nej. Placeringen af projektet etableres i eksisterende vej, hvorfor lokalplanens bestemmelser om afskærmningsbælter ikke bliver berørt, og derfor ikke har en indvirkning.
21. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	En meget begrænset del af projektområdet (nordlige del) ligger indenfor skovbyggelinjen. Fjernvarmeledninger etableres under terræn og vil dermed ikke være i strid med skovbyggelinjen der kræves ingen dispensation.
22. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x	x		Projektet er med en afstand af ca. 2,3 km, derfor indenfor kystnærhedszonen. Grundet projektets placering som delvist i byzone og tæt bebygget område, samt afstand og forbindelse til kyst, vurderes projektet ikke at have en væsentlig indvirkning.
23. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Projektet medfører ikke en yderligere begrænsning, i forhold til eksisterende planlægning.
24. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Der er ingen V1 eller V2 kortlagte grunde i nærheden, og derfor ingen risiko for mobilisering af jordforureninger
25. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	Ingen hindring.
26. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			x	Strækningen for arbejdet er beliggende uden for områder med drikkevandsinteresser (OD) samt uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Inden for en radius af 300 m fra projektområdet, men uden for den beregnede sænkningstragt, ligger 4 GEUS-registrerede vandforsyningsboringer (DGU: 7.1510, 7.1516, 7.1517, 7.1552). Den nærmeste boring ligger ca. 50 m fra projektområdet. Alle 4 boringer er registreret som havevandsboringer, og ingen af dem har en aktiv indvindingstilladelse. Det vurderes derfor, at boringerne ikke anvendes. Den midlertidige grundvandssænkning i forbindelse med arbejdet vurderes dermed ikke at påvirke vandindvinding fra boringerne. Det oppumpede grundvand forventes lokalt nedsivnet på kommunale arealer i umiddelbar nærhed af gravearbejdet. Det oppumpede grundvand vil blive filtreret for okker forud for nedsivning. Nedsivning vurderes ikke at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
27. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder	X (hvis der	(x)	X (hvis	I forbindelse med projektet skal der føres fjernvarmeledning under Mosegrøften. Dette sker ved at der graves i bunden af vandløbet. Vandet overpumpes i den periode, hvor der lægges rørlægning.

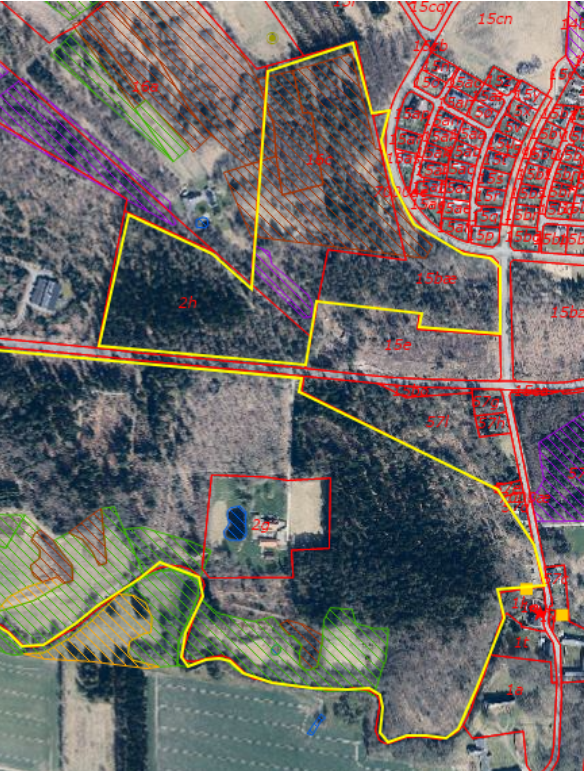(herunder sårbare vådområder)?	udledes til beskyttet natur)		der ikke udledes til beskyttet natur)	Denne påvirkning forventes at være kortvarig og ikke få betydning for vandløbets målopfyldelse. Der skal udledes oppumpet grundvand indenfor offentlige arealer (gul markering nedenfor). Indenfor de arealer der er angivet som mulige nedslivningsområder er der beskyttede naturarealer, bl.a. moose, eng og hede (rød, grøn og lilla skravering). Ønskes der udledning til de beskyttede naturarealer, skal de besigtiges med henblik på at vurdere naturtilstanden og i hvilket omfang de forventes at ændre tilstand. Der vil måske kunne dispenseres til en ændring af arealerne hvis projektet vurderes at være naturforbedrende eller hvis udledningen ikke forventes at medføre en væsentlig ændring af naturtilstanden. Det anbefales at udlede oppumpet grundvand på arealer <u>udenfor</u> beskyttet natur. 
28. Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Ingen rydning
29. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Der er ingen planer om at der skal etableres et reservat eller en naturpark indenfor projektområdet. Projektet er ikke i strid med eller til hinder for, etableringen af et reservat eller en naturpark.
30. Vil projektet være i strid med eksisterende eller kommende fredninger?			x	Der er ingen eksisterende fredninger indenfor projektområdet ej heller planer om fremtidige fredninger.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
31. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? - Nationalt (beskyttet natur, fredede arter)? - Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme sjældne arter?	x	(x)	x x x	Se nr. 27. I den nordlige ende af projektområdet er der registreret hede som ligger indenfor byzonen. Ifølge Naturtypebekendtgørelsens § 1 gælder naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 kun for heder (samt strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev) der den 1. juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde, i de tilfælde hvor der er tale om tilstandsændringer til landbrugsformål. Beskyttelsesordningen gør sig således ikke gældende for det mindre hedeareal i forbindelse med projektet. Projektet forventes ikke at påvirke fredede arter i området. Projektet forventes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget af det nærmeste Natura 2000 område. Der er ingen registreringer af bilag IV-arter eller beskyttede arter indenfor projektområdet. Der er registreret odder i Elling å, der løber ca. 280 meter syd for projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke odder i området. Andre potentielle bilag IV-arter vurderes ikke at blive negativt påvirket af projektet. Se ovenover. Generelt forventes potentielle sjældne arter ikke at blive påvirket af projektet.
32. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? - Overfladevand (DVI m.m.)? - Grundvand? - Naturområder (fx tålegrænser for N-emission)? - Boligområder (støj/lys og luft)?			x x x x	Der forventes ingen påvirkning. Der bliver i processen taget højde for okker og jern. Se nr. 27. Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 er den regionale grundvandsforekomst i området i god kvantitativ tilstand og i dårlig kemisk tilstand grundet pesticider. Den dybe grundvandsforekomst i området er i god kemisk og god kvantitativ tilstand, mens der ingen data er for den terrænnære grundvandsforekomst. Det vurderes, at en eventuel midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med projektet ikke vil forringe tilstanden i områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Ingen påvirkning. Der er ikke områder i nærheden af projektområdet, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for støj/lys og luft allerede er overskredet
33. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X	Nej		Der er risiko for høj grundvandsstand på lokaliteten. Dette er uden betydning for det konkrete projekt. Det vil være nødvendigt at sænke grundvandsstanden i forbindelse med arbejdet.
34. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	x			Dele af projektet føres igennem

35. Kan projektet påvirke? – Historiske landskabstræk? – Kulturelle landskabstræk? – Arkæologiske værdier/landskabstræk? – Æstetiske landskabstræk? – Geologiske landskabstræk?			x x x x x	Der er ingen historiske landskabstræk indenfor projektområdet. Der er ingen kulturelle landskabstræk indenfor projektområdet. Der er ingen arkæologiske værdier/landskabstræk indenfor projektområdet. Projektområdet ligger indenfor et område der i kommuneplanen er udpeget som rimmer og dobber. Indenfor området med rimmer og dobber skal man så vidt muligt undgå, at der foregår en overpløjning, tilgroning og tilplantning. Projektet foregår på arealer hvor rimmer og dobbersystemet ikke er fremtrædende og projektet forventes derfor ikke at påvirke det æstetiske landskab. Der er ingen geologiske landskabstræk indenfor projektområdet.
--	--	--	--	---

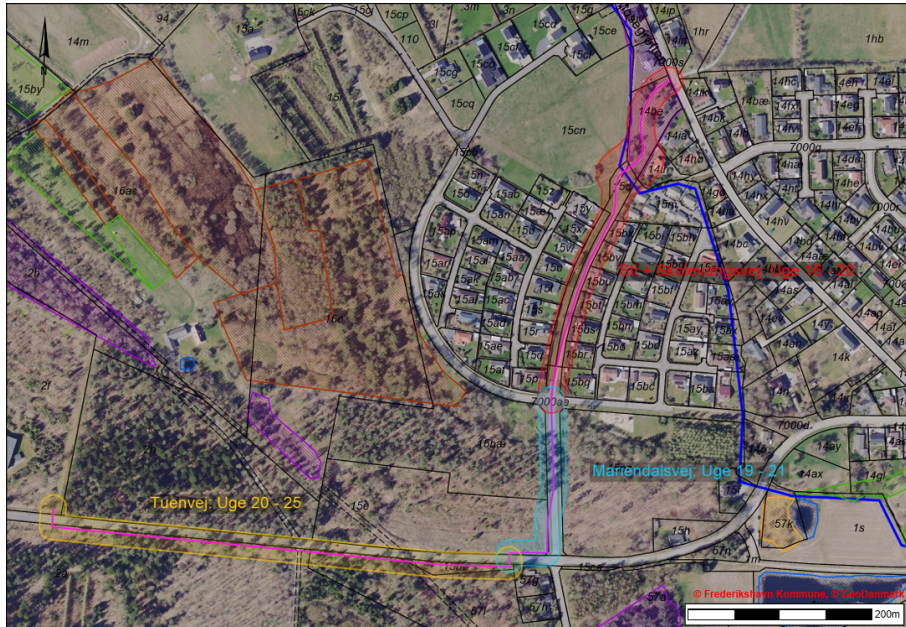Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
36. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			x	
37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			x	Den beregnede sænkningstragt for hver af de tre etaper af den midlertidige grundvandssænkning overlapper i begrænset omfang. Dette medfører potentielt en mindre kumulativ effekt, idet etaperne også delvist overlapper tidsmæssigt. Som det fremgår af kortet i pkt. 39, er både det tidsmæssige og det geografiske overlap dog meget begrænset. På den baggrund vurderes det, at etaperne samlet ikke medfører en kumulativ påvirkning af miljøet.
38. Er der andre kumulative forhold?			x	
39. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			x	 Figur: Den lyserøde streg viser arbejdsstrækningen, langs hvilken der skal foretages midlertidig grundvandssænkning. Det gule, det lyseblå og det røde område viser den beregnede sænkningstragt for hver af de tre etaper af den midlertidige grundvandssænkning ifm. projektet. Kanten af områderne angiver op til 5 cm sænkning. Den mørkeblå linje viser Mosegrøften udformning.
40. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			x	Ikke relevant
41. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens			x	

område?				
42. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	
43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			x	
– Eller samlet?			x	
44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			x	
45. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			x	
46. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			x	
– Hyppig?			x	
– Reversibel?	x	Nej		Ved ophør af grundvandssænkning vil påvirkningen være reversibel.

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	16. marts 2026 Allan Dalmark Jensen