


Frederikshavn Affald A/S,  
Knivholtvej 15,  
9900 Frederikshavn  
Att. Karl Villadsen

19. november 2024

Sagsnummer: GEO-2024-04899  
Dokumentnummer: 8082835

Sagsbehandler:  
Stine Lykke Skjøth  
Direkte telefon:  
9845 5183

## Miljøgodkendelse

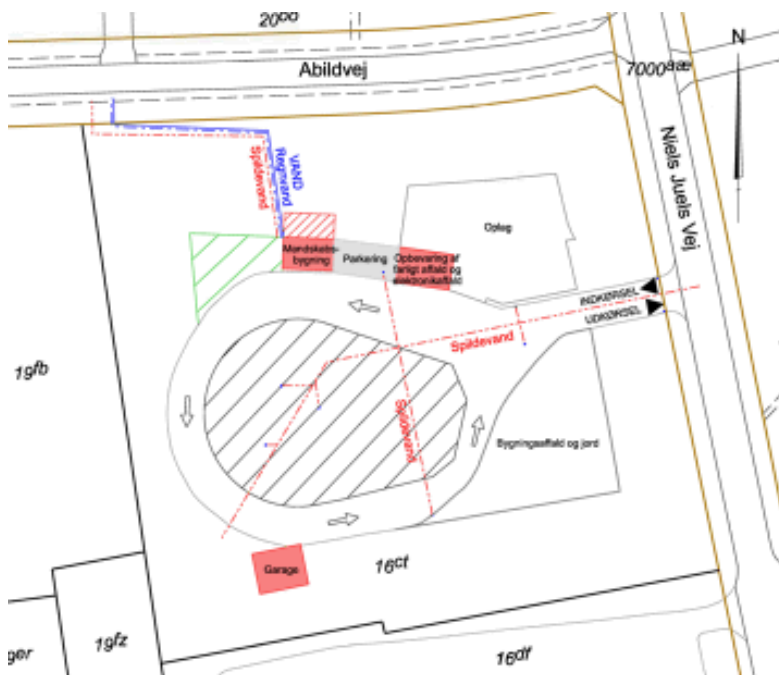

<u>Virksomhedens navn:</u>	Genbrugsplads
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	Listepunkt K 211, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Niels Juels Vej 25, 9900 Frederikshavn
<u>Matr.nr.:</u>	16ct, Flade, Frederikshavn Jorder
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	30179358
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1013799322
<u>Driftsansvarlig:</u>	Frederikshavn Affald A/S
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

## Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse .....	3
2.	Påbud & vilkår .....	3
3.	Baggrunden for godkendelsen .....	13
3.1	Beskrivelse af virksomheden .....	13
3.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår .....	16
3.3	Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen .....	17
3.4	Planlægningsforhold .....	18
4.	Forholdet til loven .....	18
4.1	Lovgrundlag .....	18
4.2	Tidligere meddelte afgørelser .....	19
4.3	Offentlighed og partshøring .....	19
4.4	Revurdering .....	19
4.5	Retsbeskyttelse .....	19
4.6	Aktindsigt .....	20
4.7	Offentliggørelse og klagevejledning .....	20
Bilag A	Oversigtsplan .....	22
Bilag B	Områdetyper .....	23

## 1. Kommunens afgørelse

Hermed meddeles miljøgodkendelse til genbrugspladsen på Niels Juels Vej 25, 9900 Frederikshavn på 16ct, Flade, Frederikshavn Jorder.

De meddelte vilkår vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Afgørelse reviderer den eksisterende miljøgodkendelser meddelt af Nordjyllands Amt den 24. januar 1995.

Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår.

## 2. Påbud & vilkår

På grundlag af fremsendt ansøgning af 9. august 2024 om ændring af genbrugspladsen i Frederikshavn, Niels Juels vej 25, 9900 Frederikshavn meddeles hermed afgørelse om nye og ændring af visse gældende vilkår efter miljøbeskyttelsesloven.

En del af vilkårene i denne miljøgodkendelse er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om en ny godkendelsespligtig aktivitet (ændret indretning og modtagelse af flere affaldstyper) på en virksomhed optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder.

Eksisterende vilkår, der ændres eller omskrives, meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, jf. § 19 i godkendelsesbekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder, hvorefter vilkår i miljøgodkendelser for ikke i-mærkede virksomheder kan revurderes efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Aktuelt omfatter det bl.a. indførelse af standardvilkår for de bilag 2-aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Vilkår, der ikke er markeret, er eksisterende vilkår, der er overført direkte uden ændring eller som er sammenskrevet med andre vilkår med redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. Desuden er utidssvarende vilkår sløjfet.

Af hensyn til klagereglerne er nye vilkår, der er stillet som følge af nye aktiviteter, herunder nye affaldstyper, markeret med en ♦. De øvrige vilkår er en følge af revurderingen af den eksisterende miljøgodkendelse.

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, i godkendelsesbekendtgørelsen dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser efter andre love.

## Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen er gældende fra dags dato.
2. ♦ Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

## Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens placering fremgår af bilag A.
4. Hele pladsens område skal være indhegnet med et min. 1.8 m højt hegn med aflåselig port for at forhindre ukontrolleret adgang. Indhegningen skal holdes vedlige i nødvendigt omfang. Indhegningen og området skal jævnligt inspiceres og rengøres for evt. bortfløjet papir, plastic m.v., dog minimum 1 gang ugentligt.

5. Drift og åbningstider for genbrugspladsen er som følger:

Daglige driftstider.	Mandag – fredag	Lørdag	Søn- og helligdage
Genbrugsplads	Kl. 7 – 18	Kl. 7 – 16	Lukket

6. ♦ Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
7. ♦ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
8. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
9. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
10. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfractioner opbevares.

11. ♦ Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsfraktioner

Affaldsart eller -fraktion	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)
Brændbart	1500	30
Beton	600	30
Tegl	400	30
Deponiaffald	200	20
Haveaffald	1000	30
Jord, sten og sand	1500	20
Flasker og glas	150	10
Planglas	30	10
Dæk	30	10
Jern og metal	400	30
Pap	200	30
Papir	30	10
Autoruder	1	1
Farligt affald	30	5
WEEE diverse elektronikaffald	100	25
Kølemøbler	100	10
Hårde hvidevarer	100	10
Lavenergipærer	1	1
Lysstofrør	1	1
Akkumulatorer	5	2
Batterier	1	1
Kabler og ledninger	2	1
Hård PVC	10	10
Isolering	20	5
Gips	50	10
Træ til genbrug	500	30
Tøj	30	5
Plastfolie	10	5
Imprægneret træ	50	5
Plast	50	5
EPS (flamingo)	20	1

12. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
13. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden

affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

14. Såfremt der konstateres skadedyr på pladsen, skal disse effektivt bekæmpes.
15. Aktiviteter i tilknytning til genbrugspladsens drift, herunder til- og frakørsel af lastbiler og brug af kompromatorcontainere, må kun foregå i følgende tidsrum:

Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00
Lørdage	Kl. 07.00 – 16.00

### Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 16, 17, 23 og 24 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, og kølemøbler.

16. ♦ Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
17. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
18. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblendes.
19. ♦ Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
20. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
21. ♦ Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
22. ♦ Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
23. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 20 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på

mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

24. Der skal jævnligt ske en viderebortskaffelse af farligt affald til rette modtager. Affaldet må højst opbevares i 12 måneder på pladsen.

#### **Affald**

25. ♦ Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
26. ♦ I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
27. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
28. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
29. ♦ Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
30. ♦ Spilde af olier og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
31. ♦ Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

#### **Luftforurening**

32. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering
33. ♦ Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter

over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

## Støj

34. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

35.

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper			
			II dB(A) *)	III dB(A)	IV dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	50	45
Lørdag	07-14	7	60	55	50	45
Lørdag	14-18	4	60	45	45	40
Søn- & helligdage	Lukket	8	60	45	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	40	35
Spidsværdi	22-07	-	-	55	55	50

**Tabel 4: Støjgrænseværdier**

\*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

### Områdetyper:

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- IV Etageboligområder
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

36. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
37. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.



38. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
39. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
40. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 34 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.
41. Køretøjer må ikke holde i tomgang, medmindre af/pålæsning gør det påkrævet.

#### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

42. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20  $\mu$  Pa):

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	aften/nat (kl. 18-07)	20	85
	dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

**Tabel 5:** Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

43. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier (dB re 10<sup>-6</sup> m/s<sup>2</sup>):

Anvendelse	Vægtet accelerations-niveau $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl. 18-07) Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl. 07-18) Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

**Tabel 6:** Grænseværdier for vibrationer

44. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.
45. Hvis tilsynsmyndigheden ved observationer og evt. orienterende målinger finder, at ovenstående grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan være overskredet, skal virksomheden få foretaget akkrediterede målinger/beregninger.

### Beskyttelse af jord og grundvand

46. ♦ Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
47. ♦ Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
48. ♦ Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
49. ♦ Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
50. ♦ Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
51. ♦ Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.

### Spildevand

52. Overfladevand fra genbrugspladsen skal tilledes det kommunale separate regnvandssystem.

53. Spildevand fra mandsskabsbygningen på genbrugspladsen skal afledes til Frederikshavn Kommunes spildevandssystem.

### Egenkontrol

54. ♦ Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
55. ♦ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
56. ♦ Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden
1. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende godkendelse,
  2. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
  3. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
  4. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode.
57. ♦ Ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand. Affaldsoplæg skal være fjernet senest 3 måneder efter at driften er ophørt.
58. ♦ Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

59. ♦ En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

### Driftsjournal

60. ♦ Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:  
– Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.

– Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### 3. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 09. august 2024 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af eksisterende genbrugsplads på Niels Juels vej 25, 9900 Frederikshavn, i forbindelse med ombygning og ændring af pladsen. Der er modtaget supplerende oplysninger i sagen d. 23. 10. 2024.

I forbindelse med ansøgningen har Frederikshavn Kommune besluttet at revidere den eksisterende godkendelse meddelt af Nordjyllands Amt den 24. januar 1995.

#### 3.1 Beskrivelse af virksomheden

Projektet omfatter ændret indretning af genbrugspladsen, hvor et område med eksisterende græs på pladsens sydøstlige del belægges med fliser eller asfalt og der etableres båse til bygningsaffald og jord. Et område på pladsens nordvestlige del belægges tilsvarende mhp. opstilling af containere til genanvendelige materialer. Velfærdsbygningen udvides og tilføjes separat herre/dame omklædning. Slutteligt indrettes kemirum med ny beholder for spildolie, belysning og elinstallationer tilrettes, kørebaner optegnes og skiltning ved ind- og udkørsel opdateres.

Pladsen har en eksisterende miljøgodkendelse meddelt af Nordjyllands Amt den. 25. januar 1995.

#### Indretning og drift

Opdatering og ændringerne omfatter ændret indretning på pladsen:

- Område på pladsens sydøstlige del med eksisterende græsbelægning belægges med fliser eller asfalt. Yderligere etableres der her både til bygningsaffald og jord.
- Område på pladsens nordvestlige del belægges tilsvarende med henblik på opstilling af containere til genanvendelige materialer.
- Velfærdsbygning udvides og der tilføjes separat herre/dame omklædning. Om der tilbygges eller findes plads i eksisterende bygning, vides endnu ikke.
- Kemirum indrettes med ny beholder for spildolie.
- Belysning og elinstallationer tilrettes ny indretning.
- Kørebaner optages.
- Skiltning ved ind- og udkørsel opdateres.

Til- og frakørsel sker via eksisterende vejadgang fra Niels Juels Vej. Pladsen er omkranset af hegn og port og aflåses uden for pladsens åbningstid.

I forbindelse projektet, vil der også ske renovering eller nybygning af mandskabsfaciliteterne. Placering af mandskabsfaciliteter ændres ikke. Hvis der tilbygges, vil det blive en mindre sidebygning til omklædningsrummet og udført i samme højde og materiale som eksisterende bygning

Indretningsplanen fremgår af bilag A.

### Åbnings- og driftstider

Mandag – fredag	kl. 12.00 - 18.00
Lørdag	kl. 9.00 - 15.00
Søn- og helligdage	lukket

### Støj

Støj fremkommer i forbindelse med kørsel til og fra pladsen samt intern transport. Ansøger oplyser at der ikke vil ske forøget støjuddbredelse ved ændringerne på genbrugspladsen. Det forhold, at de støjende aktiviteter rykker lidt nærmere beboelsesejendomme, vurderes ikke at medføre, at de vejledende støjgrænser ikke kan overholdes. Der er ikke verserende klagesager i relation til støj fra genbrugspladsen.

Desuden oplyses der, at nedenstående aktiviteter kan give anledning til støj:

- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
- Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere.
- Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald.
- Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal.
- Aflevering af flasker.
- Knusning af plan- og vinduesglas.
- Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning.

Udenfor åbningstiden vil der være afhentning og udsætning af containere. Dette vil foregå indenfor normal arbejdstid på hverdage mellem 07.00-18.00 og på lørdage 07.00-15.00.

### Besøgstal

Der forventes ud fra tidligere besøgstal maksimalt 150.000 besøgende/år.

### Luft og lugt

Støv og lugt kan fremkomme ved nedenstående aktiviteter, men forventes ikke at give anledning til gener.

- Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald.
- Støv fra læsning af haveaffald.
- Lugt fra opbevaring af haveaffald.

Der opbevares eller modtages ikke letfordærlige eller lugtende affaldsfraktioner, som vil give anledning til lugtgener. Modtages der i særlige tilfælde letfordærligt affald må dette, jf. vilkår 27 højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres

### Affaldsmængder

For genbrugspladsen på Niels Juels vej 25 i Frederikshavn, forventer Frederikshavn Affald A/S et årligt oplag og en årlig indsamlet mængde affald jf. nedenstående.

Affaldsart eller -fraktion	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde og -sted
<b>Brændbart</b>	1500	30	Container
<b>Beton</b>	600	30	Plansilo
<b>Tegl</b>	400	30	Plansilo
<b>Deponiaffald</b>	200	20	Container
<b>Haveaffald</b>	1000	30	Container
<b>Jord, sten og sand</b>	1500	20	Plansilo
<b>Flasker og glas</b>	150	10	Kuber
<b>Planglas</b>	30	10	Container
<b>Dæk</b>	30	10	Container
<b>Jern og metal</b>	400	30	Container
<b>Pap</b>	200	30	Container
<b>Papir</b>	30	10	Container
<b>Autoruder</b>	1	1	Container
<b>Farligt affald</b>	30	5	Bygning
<b>WEEE diverse elektronikaffald</b>	100	25	Bygning
<b>Kølemøbler</b>	100	10	Container
<b>Hårde hvidevarer</b>	100	10	Container
<b>Lavenergipærer</b>	1	1	WEEE specialcontainer
<b>Lysstofrør</b>	1	1	WEEE specialcontainer
<b>Akkumulatorer</b>	5	2	WEEE specialcontainer
<b>Batterier</b>	1	1	WEEE specialcontainer
<b>Kabler og ledninger</b>	2	1	WEEE specialcontainer
<b>Hård PVC</b>	10	10	Container
<b>Isolering</b>	20	5	Container
<b>Gips</b>	50	10	Container
<b>Træ til genbrug</b>	500	30	Container/plansilo
<b>Tøj</b>	30	5	Specialcontainer
<b>Plastfolie</b>	10	5	Trådbur
<b>Imprægneret træ</b>	50	5	Container
<b>Plast</b>	50	5	Container
<b>EPS (flamingo)</b>	20	1	Container

### Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand

Forurening af jord, grundvand eller overfladevand kan fremkomme ved nedenstående aktiviteter:

Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald.

- Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og kemikalier.
- Utætte befæstede arealer.
- Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse med tankning.
- Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer.
- Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.
- Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.

Ansøger oplyser at eksisterende afledning af regnvand foregår til separatkloakeret regnvandsledning. Ligeledes udledes spildevand til separatkloakeret spildevandsledning.

Ved overholdelse af alle de stillede vilkår, vurderes det, at nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand er truffet og at affald dermed opbevares miljømæssigt tilfredsstillende.

## **3.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår**

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er videreførelse af vilkår fra tidligere miljøgodkendelse samt implementering af standardvilkår. Vilkår i relation til støj er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

### Indretning og drift

Frederikshavn Kommune har valgt at supplere standardvilkårene ved fastsættelse af maksimalt tilladelige oplagsmængder til de enkelte affaldsfraktioner der modtages på pladsen.

### Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste boliger er ca. 30 m. fra pladsen.

Det vurderes, at virksomhedens produktion kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj.



Det vurderes, at til- og fra kørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

#### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

De opstillede vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer stammer fra Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997. Driften af genbrugspladsen vurderes at kunne give anledning til denne slags gener, derfor er der medtaget vilkår herfor.

#### Lufforurening

Genbrugspladsen forventes ikke at give anledning til luft, støv eller lugt gener, hvorfor de opstillede vilkår for lufforurening er fastsat – udelukkende - på baggrund af standardvilkårene for denne type virksomhed.

#### Overfladevand og spildevand

Der ændres ikke på håndteringen af overflade- og spildevand, hvorfor de eksisterende vilkår er medtaget i denne miljøgodkendelse.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Arealet hvor genbrugspladsen er placeret, ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til vandværk. På baggrund heraf vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

Standardvilkåret vurderes at være tilstrækkelige. Der er ingen overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof på pladsen, hvorfor standardvilkår 30 er udeladt.

#### Egenkontrol

Standardvilkåret vurderes at være tilstrækkelige.

#### Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

### **3.3 Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen**

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i Ramsarområder fremmes. Før der meddeles godkendelse til det ansøgte, skal der derfor foretages en vurdering heraf.

Der er ingen beskyttet natur eller fredede arter registreret på arealet eller i området omkring

Det nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 4: Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb. Projektet ligger ca. 2 kilometer vest for Natura 2000 området. Projektet vil ikke påvirke beskyttelsesområdet.

Der er ikke registreret bilag IV-arter på arealet eller i området omkring. Projektet vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter.

Der er ikke registreret sjældne arter på matriklen eller i området omkring. Projektet vurderes ikke at påvirke sjældne arter.

### **3.4 Planlægningsforhold**

Der er gennemført en VVM-screening i henhold til miljøvurderingsloven, der foreligger i en selvstændig afgørelse.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

Virksomheden er placeret i et område omfattet af kommuneplanramme FRE.E.10.28 – "Gaden".

Genbrugspladsen har ligget på lokaliteten i mere end 20 år og forventes at være i overensstemmelse med planforholdene.

## **4. Forholdet til loven**

### **4.1 Lovgrundlag**

En del af vilkårene i denne miljøgodkendelse er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om en ny godkendelsespligtig aktivitet på en virksomhed optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder.

Afgørelsen om ændrede vilkår meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, jf. § 19 i godkendelsesbekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder, hvorefter vilkår i miljøgodkendelser for ikke i-mærkede virksomheder kan revurderes efter retsbeskyttelsesperiodens udløb.

Aktuelt omfatter det bl.a. indførelse af standardvilkår for de bilag 2-aktiviteter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Vilkår, der ikke er markeret, er eksisterende vilkår, der er overført direkte uden ændring eller som er sammenskrevet med andre vilkår med redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. Desuden er utidssvarende vilkår sløffet.

Af hensyn til klagereglerne er nye vilkår, der er stillet som følge af nye aktiviteter, herunder nye affaldstyper, markeret med en ♦. De øvrige vilkår er en følge af revurderingen af den eksisterende miljøgodkendelse

Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

- **K211:** Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

#### 4.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden:

- "Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af en genbrugsplads, Niels Juels Vej 25, Frederikshavn", tilladelsen er givet af Nordjyllands Amt, d. 25. januar 2025.

Denne miljøgodkendelse erstatter tidligere miljøgodkendelse.

#### 4.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger og sagens øvrige parter. Der er i den forbindelse kommet følgende bemærkninger fra Frederikshavn Forsyning: 1) "Vilkår 5: Vi vil gerne, at drifts- og åbningstiderne bliver kl. 7-18 mandag-fredag og 7-16 lørdag (så en evt. fremtidig ændring i åbningstiderne ikke kræver en vilkårsændring)"

2) "Kommentar fra vores konsulent: Vilkår 35: Der er i søjle 5 henvist til områdetype VII som ikke findes nær genbrugspladsen. Jeg kan samtidig af kortbilag B se, at I skal overholde støjgrænserne for boliger i det vestlige skel (ubebygget areal). Det er vel det samme som for nuværende, men kan måske blive et problem, hvis der ønskes bygget noget eller der kommer en berettiget klage. I forhold til jeres eget areal på samme bilag giver det ikke mening, at I skal overholde støjgrænser svarende til åben-lav boliger (55/45/40)."

Bemærkningerne har givet anledning følgende ændringer i projektet:

- 1) Ændring af åbningstider til det ønskede, obs på overholdelse af grænseværdier for støj, jf. tabel 4 (vilkår 35).
- 2) Slåfejl i tabel er rettet – altså er "VII" slettet fra tabel, der står nu blot III. Ingen grænseværdier eller krav i vilkåret er ændret. Øvrige støjgrænser fra støjvejledningen er bibeholdt. De er tilsvarende tidligere miljøgodkendelse.

#### 4.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

#### 4.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

#### **4.6 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

#### **4.7 Offentliggørelse og klagevejledning**

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) 21.11.2024.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 19.12.2024.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse (vilkår markeret med en ♦) ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 95 har en klage over et påbud eller forbud opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen suspenderes, og adressaten for afgørelsen ikke er forpligtet til at opfylde kravene.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth (SNSK)  
Ingeniør


**Kopi tilsendt:**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))

Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))

Dansk Ornitologisk Forening ([frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk) og [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk))

Friluftsrådet, lokalkontoret ([frederikshavn@friluftsradet.dk](mailto:frederikshavn@friluftsradet.dk))

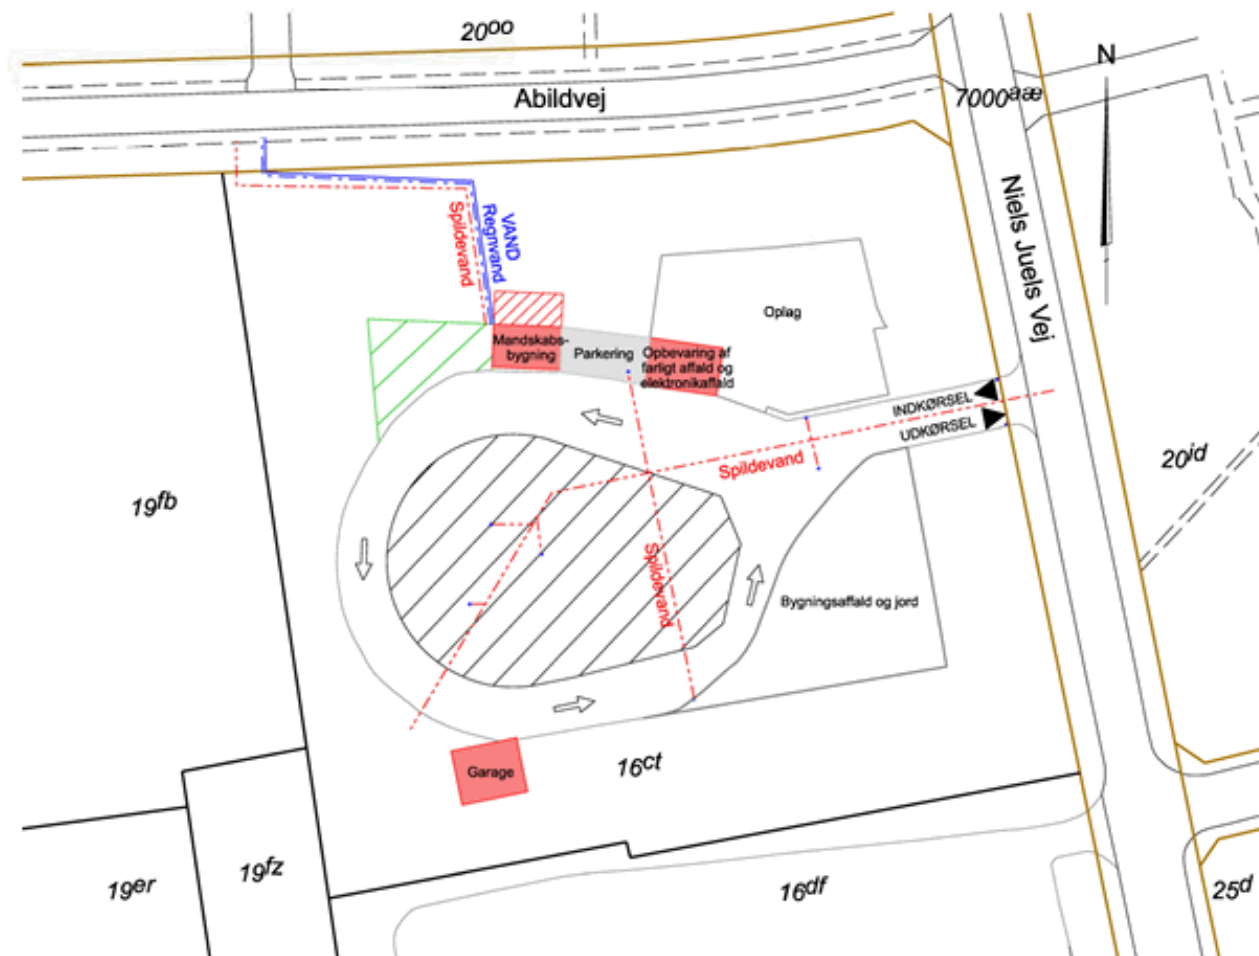

Signaturforklaring

- FOT Vejkant
- - - FOT Vejkant Cykelsti
- FOT Vejkant Internvej
- FOT Vejkant Kørevej
- Matrikelskel Almindeligt
- Matrikelskel Vej
- - - Optaget vej
- Areal til containere til genanvendelige materialer
- Areal for opstilling af containere
- Udvidet omklædningsrum
- Regnvandsbrønde - omtrentlig placering

Noter

Ledninger og brønde er indtegnet efter omtrentlig placering og er alene vejledende. Faktisk beliggenhed må påvises af ledningsejer om nødvendigt.

Skel er vist iht. det digitale matrikelkort. Skel er ikke beregnet eller fastlagt ved mål, og derfor frarådes detailprojektering ud fra dette kortmateriale. Skel bør fastlægges præcist ved opmåling inden endelig projektering

SKITSE OVER ANVENDELSE

Matr. nr. 16ct Flade, Frederikshavn Jorder  
Genbrugspladsstruktur samt afløbsforhold

Frederikshavn Kommune  
Niels Juels Vej 21, 9900 Frederikshavn

J2308136-CAD/2308136-006.dgn



**Landinspektørfirmaet LE34**  
Stensbjergvej 11, 1.sal  
4600 Køge  
+45 5663 3800  
  
koge@le34.dk  
www.le34.dk

EMB	KNS	KNS	16.07.2024
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM2	DVR90	297 x 210	1:1000
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD

2308136 2308136-006-001 1  
PROJEKT NR. T E N I N G S N I M M E R | U D G.



Bilag B Områdetyper

